

**ВАРИАНТЫ
ОТВОДА ТЕПЛА**
технические условия

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Отвод тепла **смещением от стены к фасаду**

4

Отвод тепла **полкой**

6

Отвод тепла **в вентканал**

10

Отвод тепла **смещением от ТВ вдоль стены**

12

Отвод тепла **на другую стену от ТВ**

17

Защита стен от тепла **без ТВ**

19

Защита стен **в подвесной тумбе/мебели**


21

Монтажное место **для автоматики Automatic**

23

**ОТВОД ТЕПЛА
СМЕЩЕНИЕМ
ОТ СТЕНЫ**


Защита ТВ: Встройка линии огня в подиум

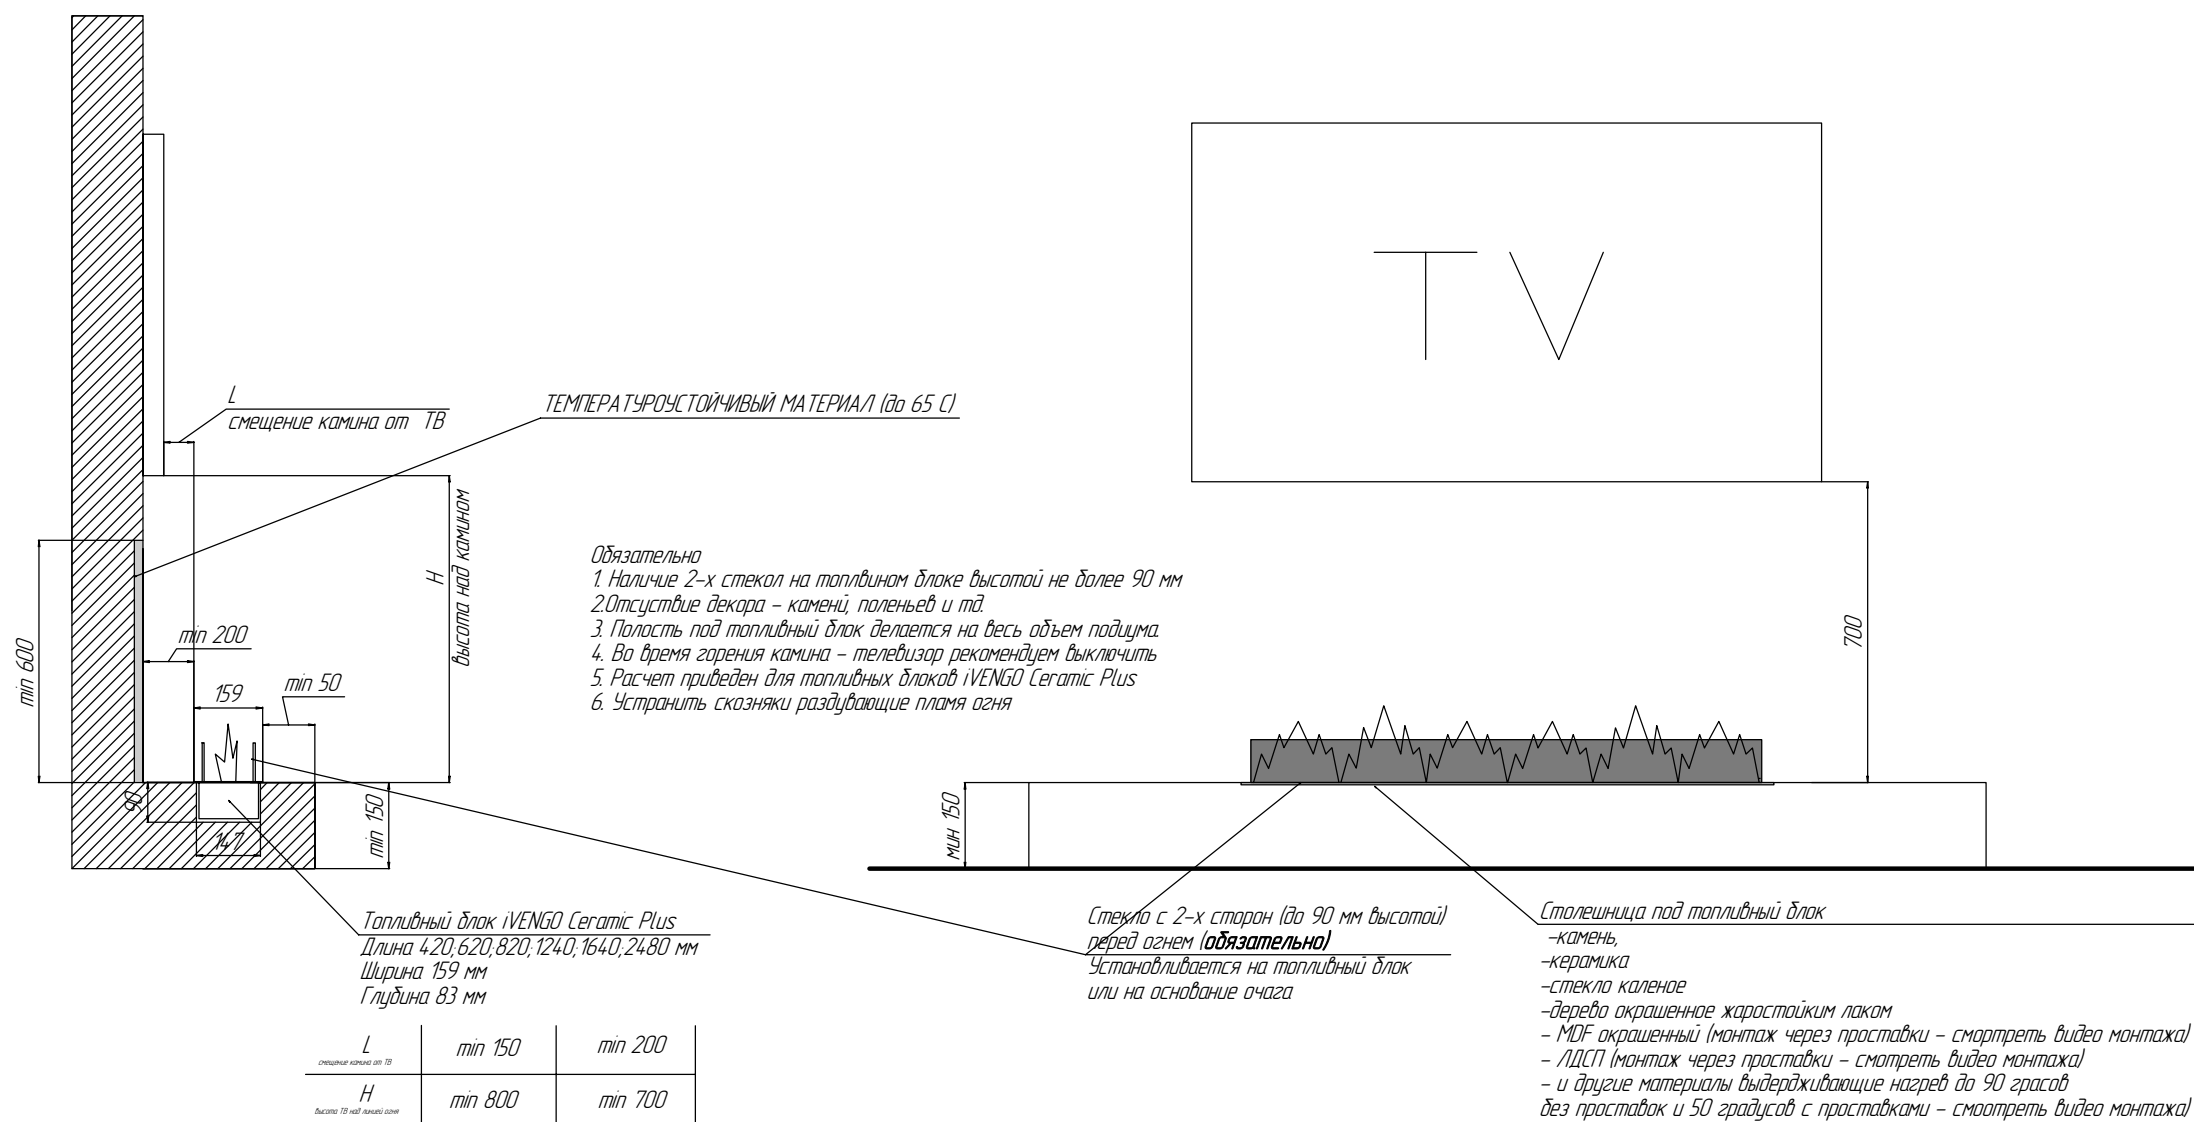

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H увеличивается на 100 мм


**ОТВОД ТЕПЛА
ПОЛКОЙ**

Защита ТВ: установка отдельной полки

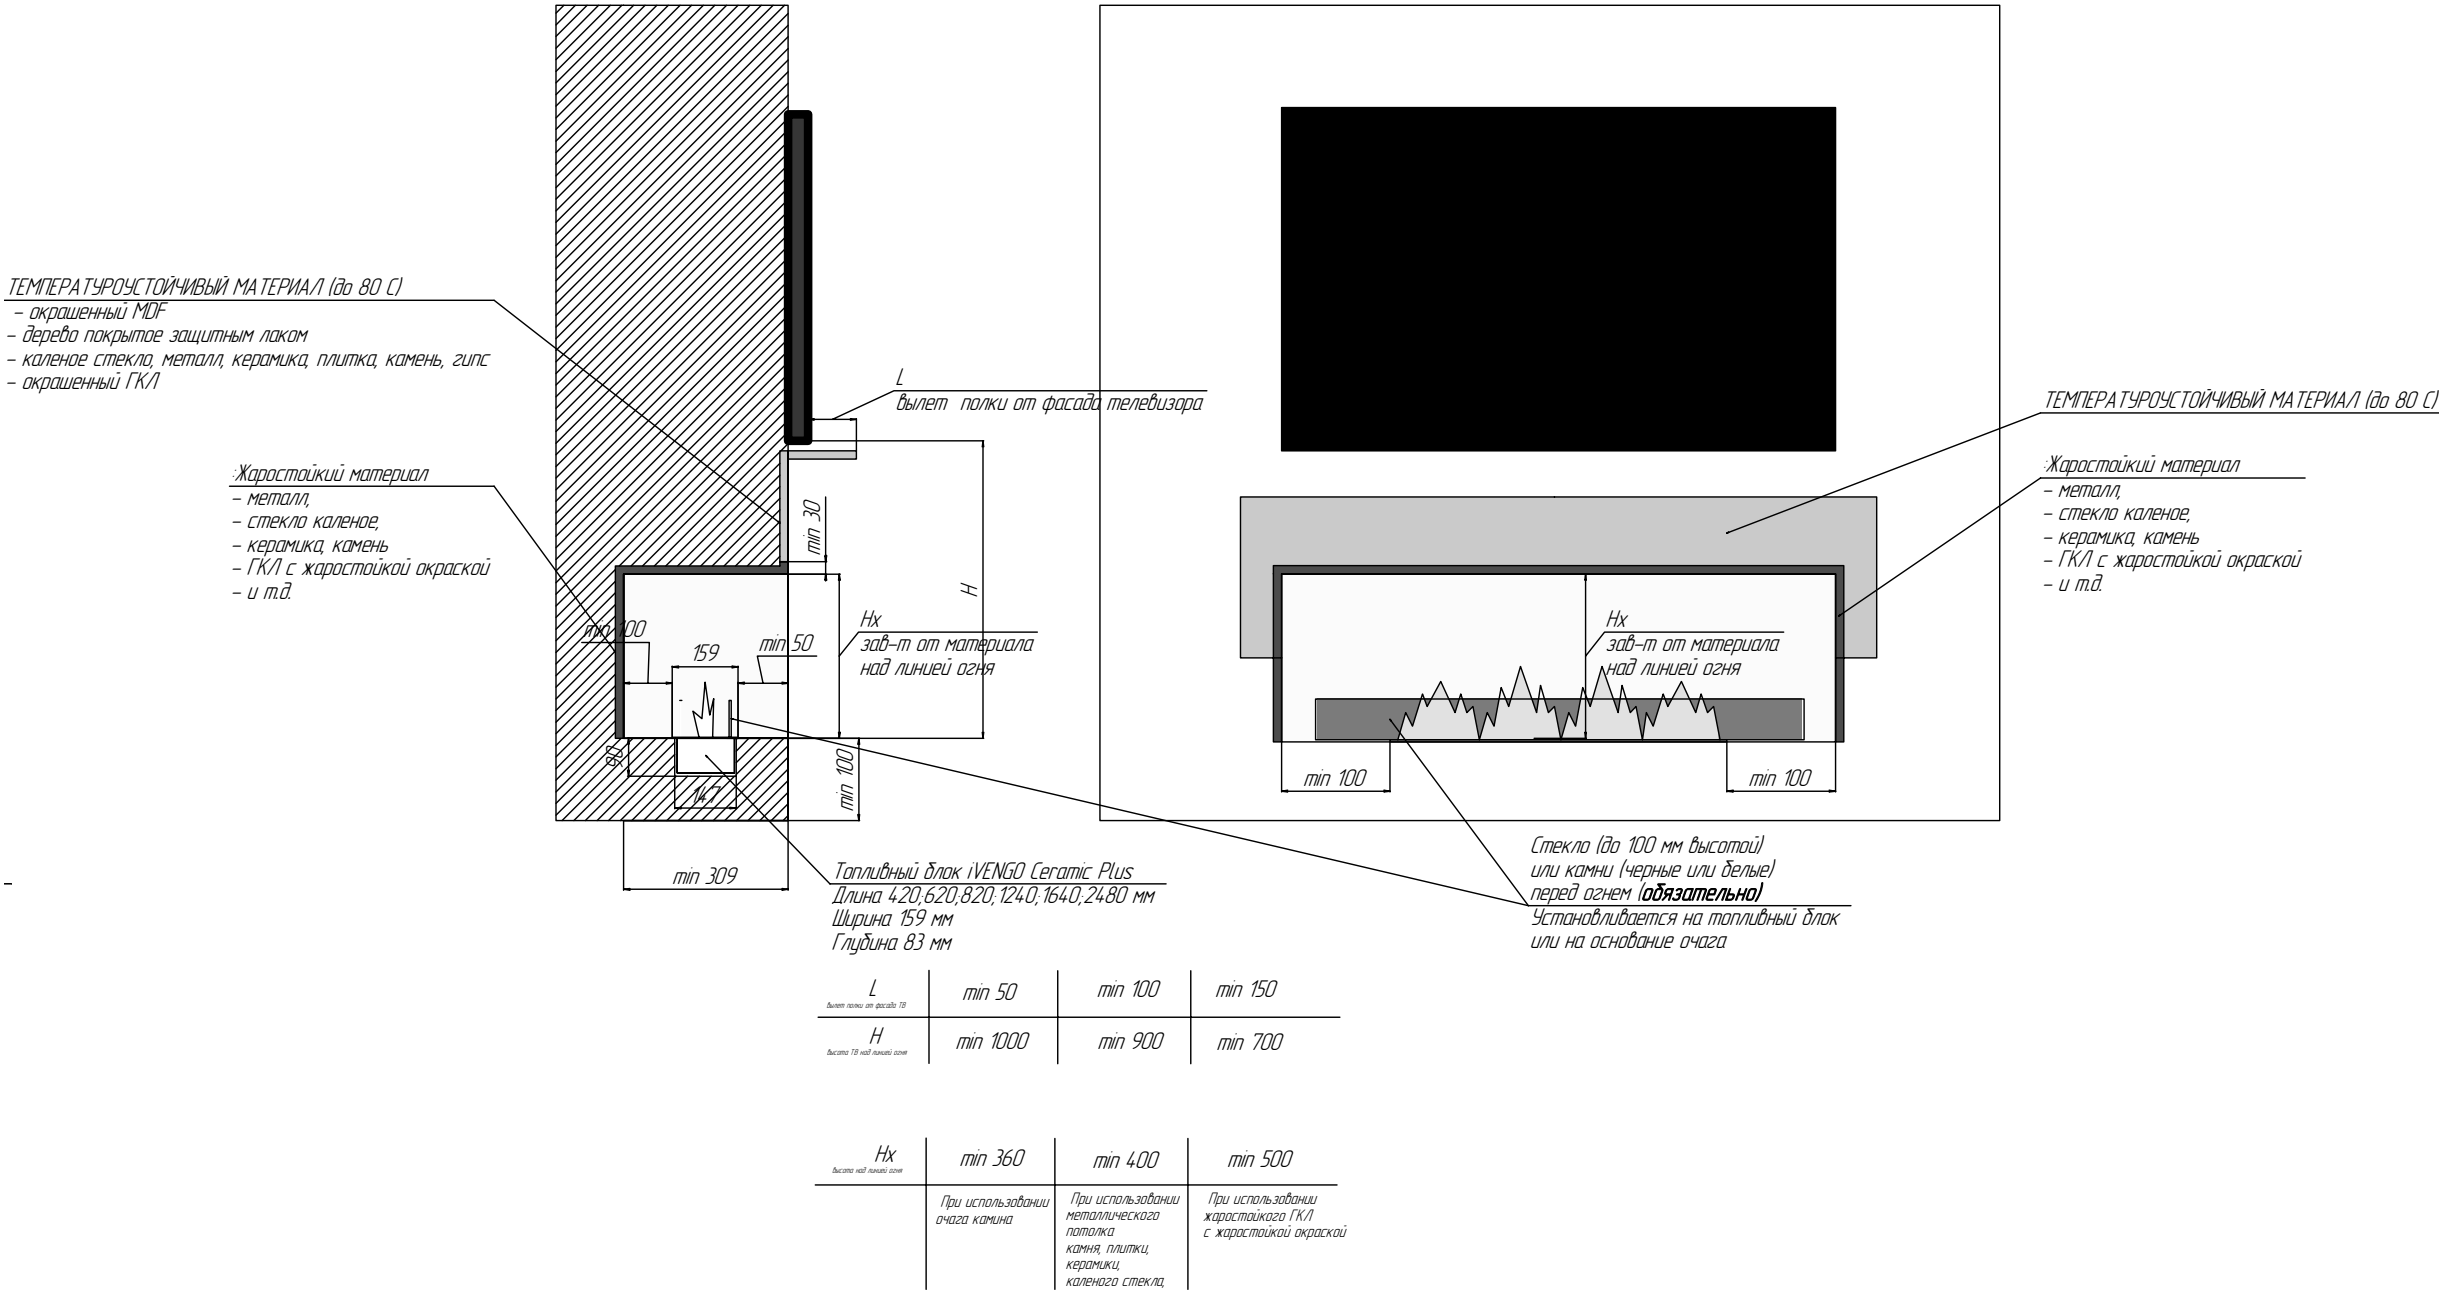


***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H и Hx увеличивается на 100 мм

Защита ТВ: полка, как часть ниши под камин

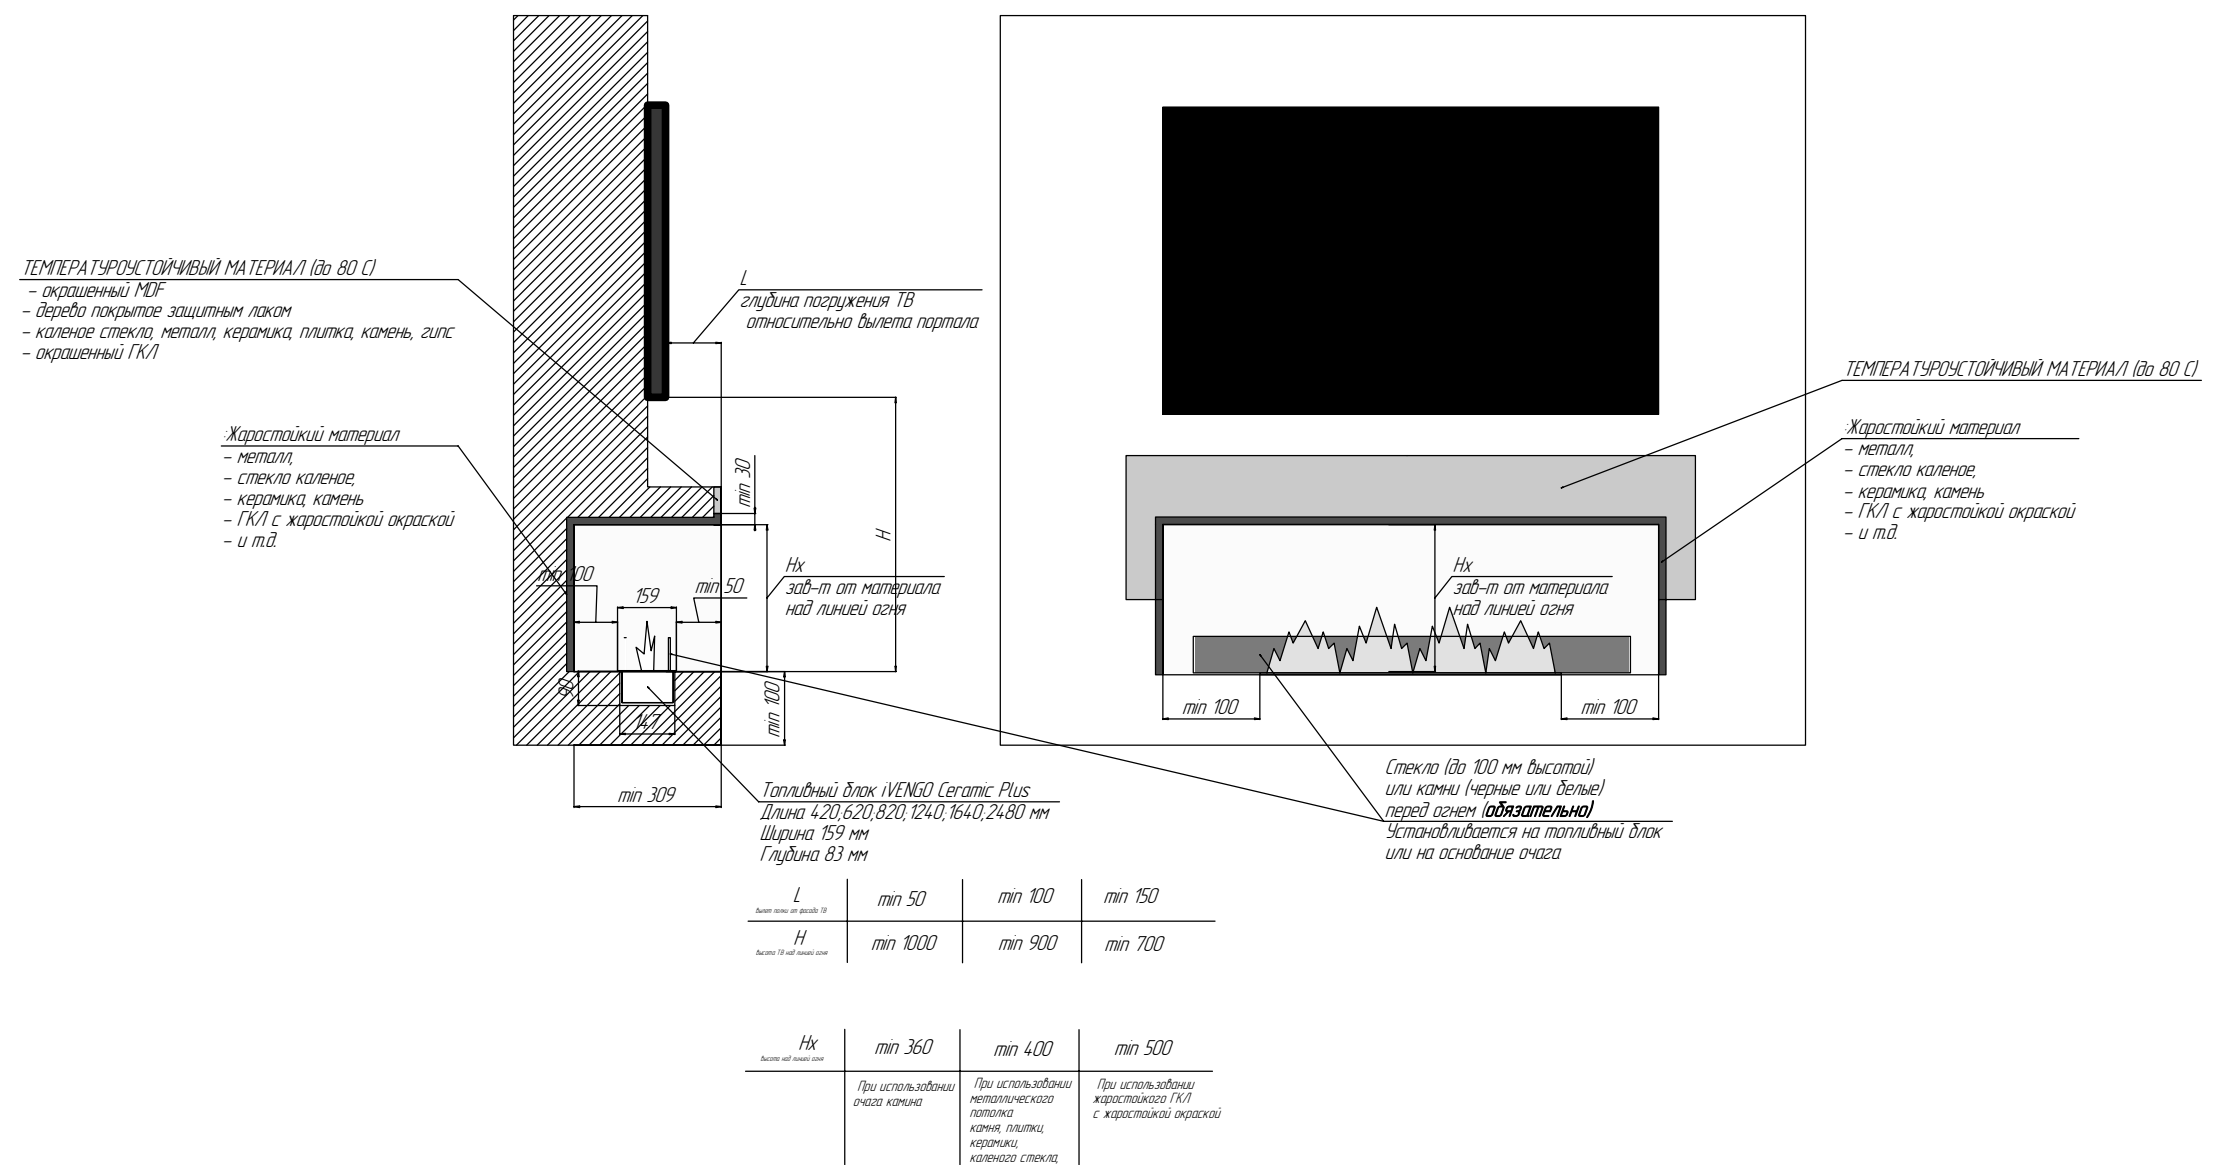

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H и Hx увеличивается на 100 мм

Защита ТВ: Встройка ТВ в нишу

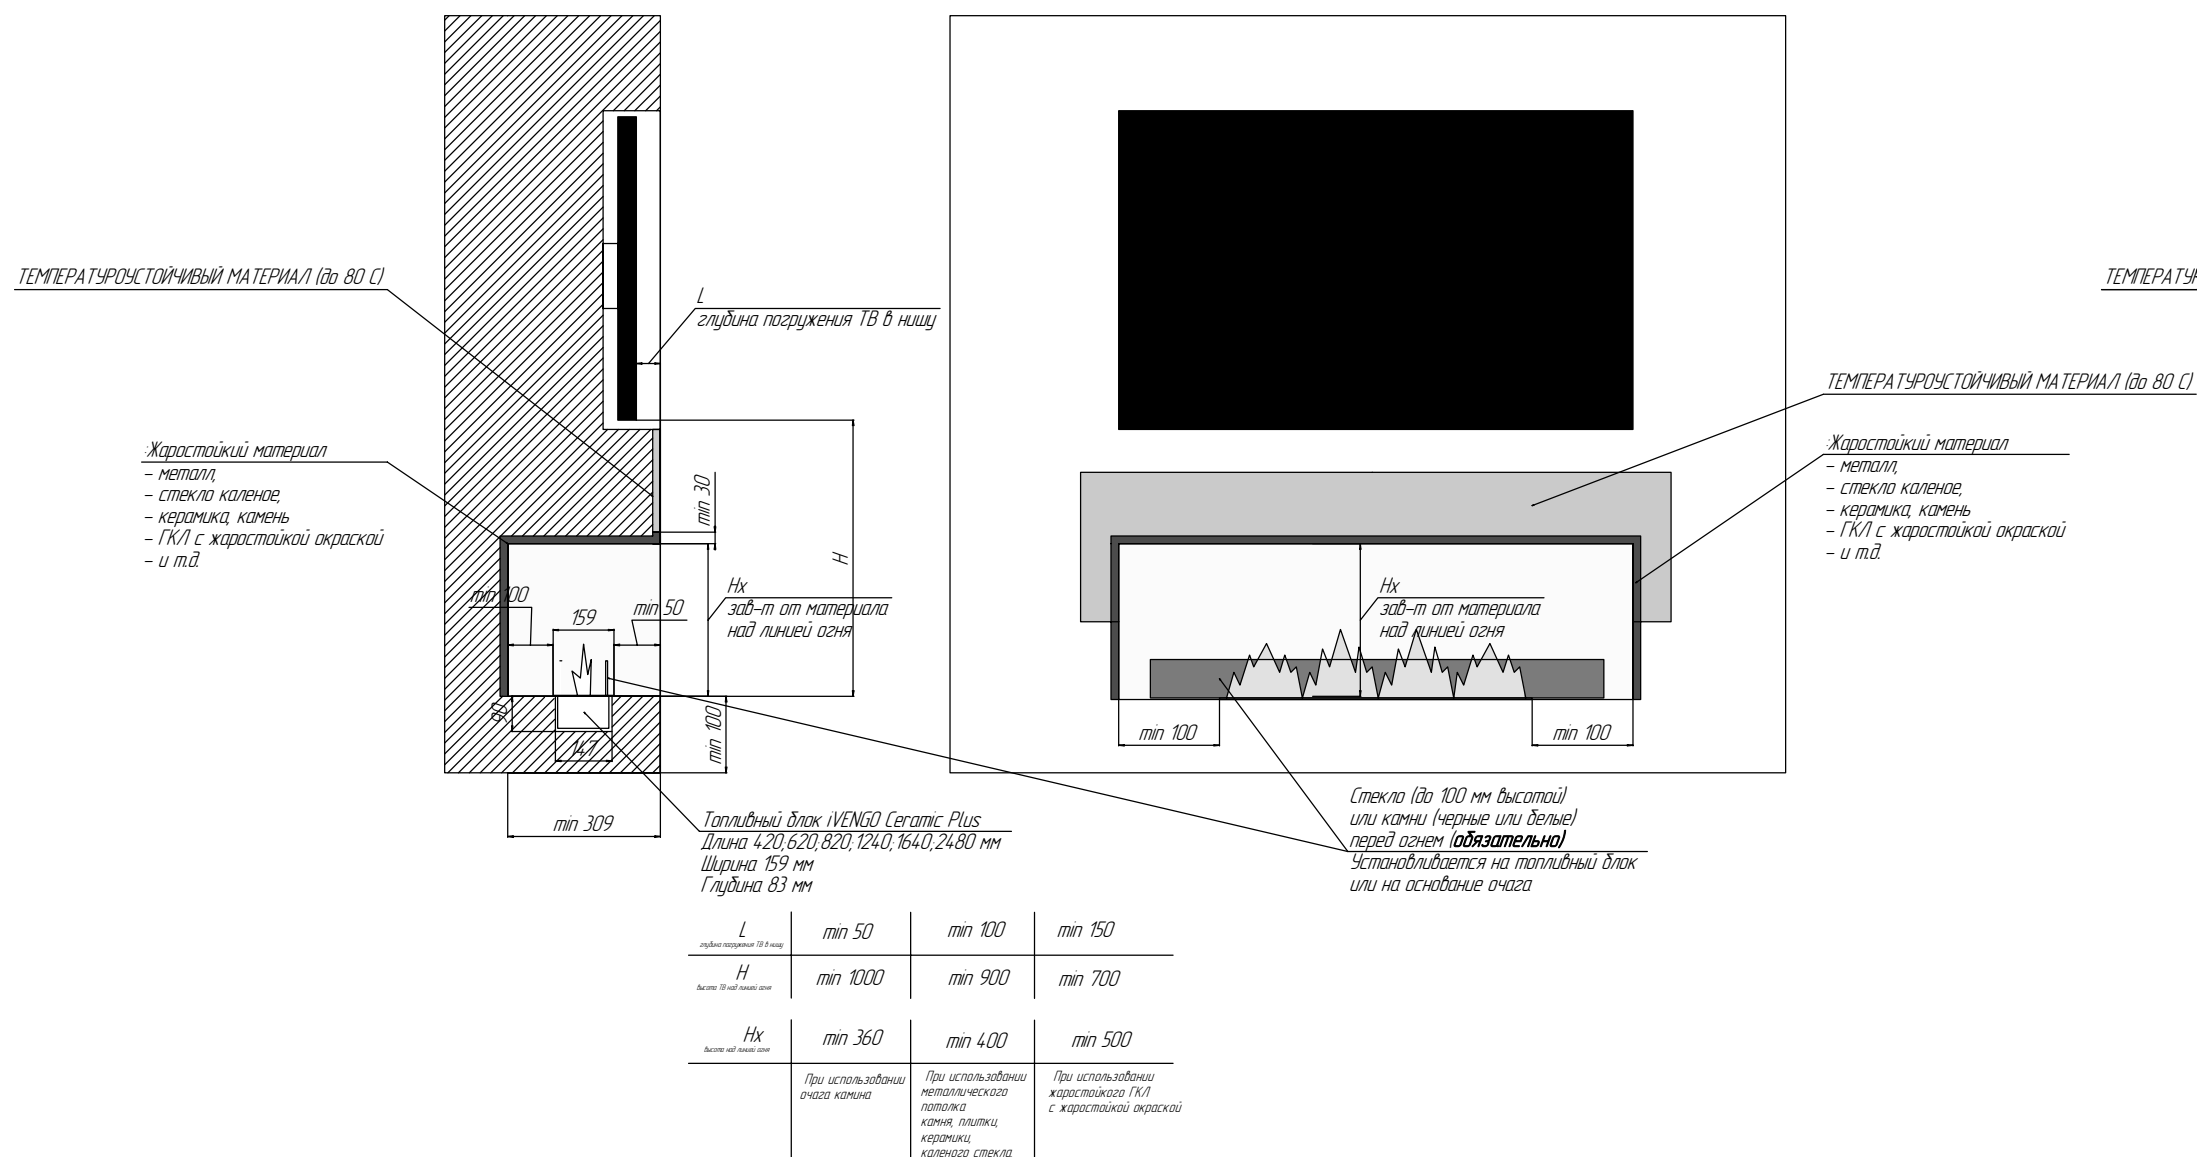


*Важно.

Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм

**ОТВОД ТЕПЛА
В ВЕНТКАНАЛ**


Защита ТВ: Отвод тепла над ТВ

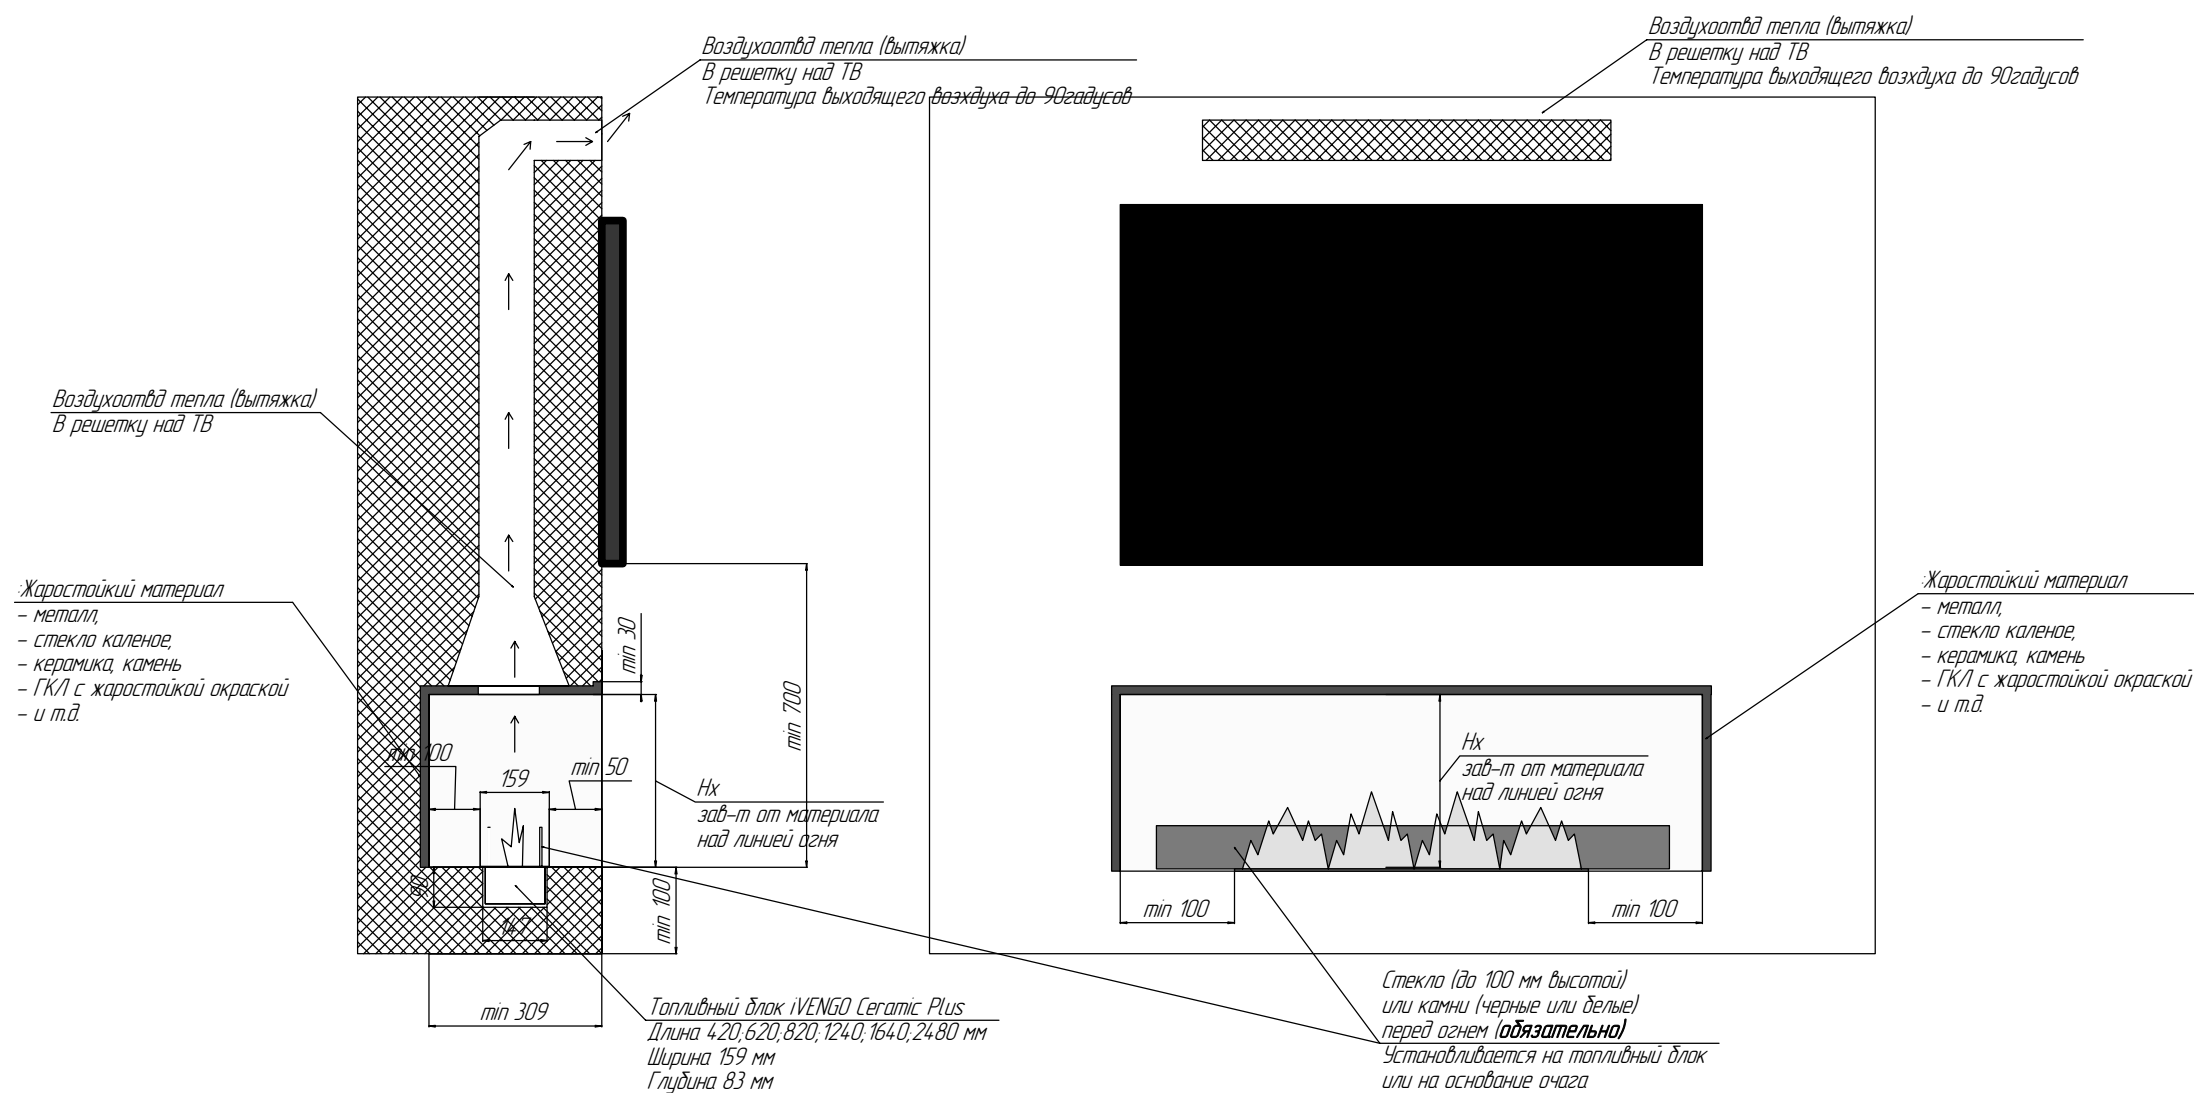

<i>H</i> Высота ТВ над линией огня	<i>min 1000</i>	<i>min 900</i>	<i>min 700</i>
<i>Hx</i> Высота над линией огня	<i>min 360</i> При использовании очага камина	<i>min 400</i> При использовании металлического потолка каменя, плитки, керамики, каленого стекла	<i>min 500</i> При использовании жаростойкого ГКЛ с жаростойкой окраской

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H и Hx увеличивается на 50 мм при вентканале.

Защита ТВ: Отвод тепла в вентканал

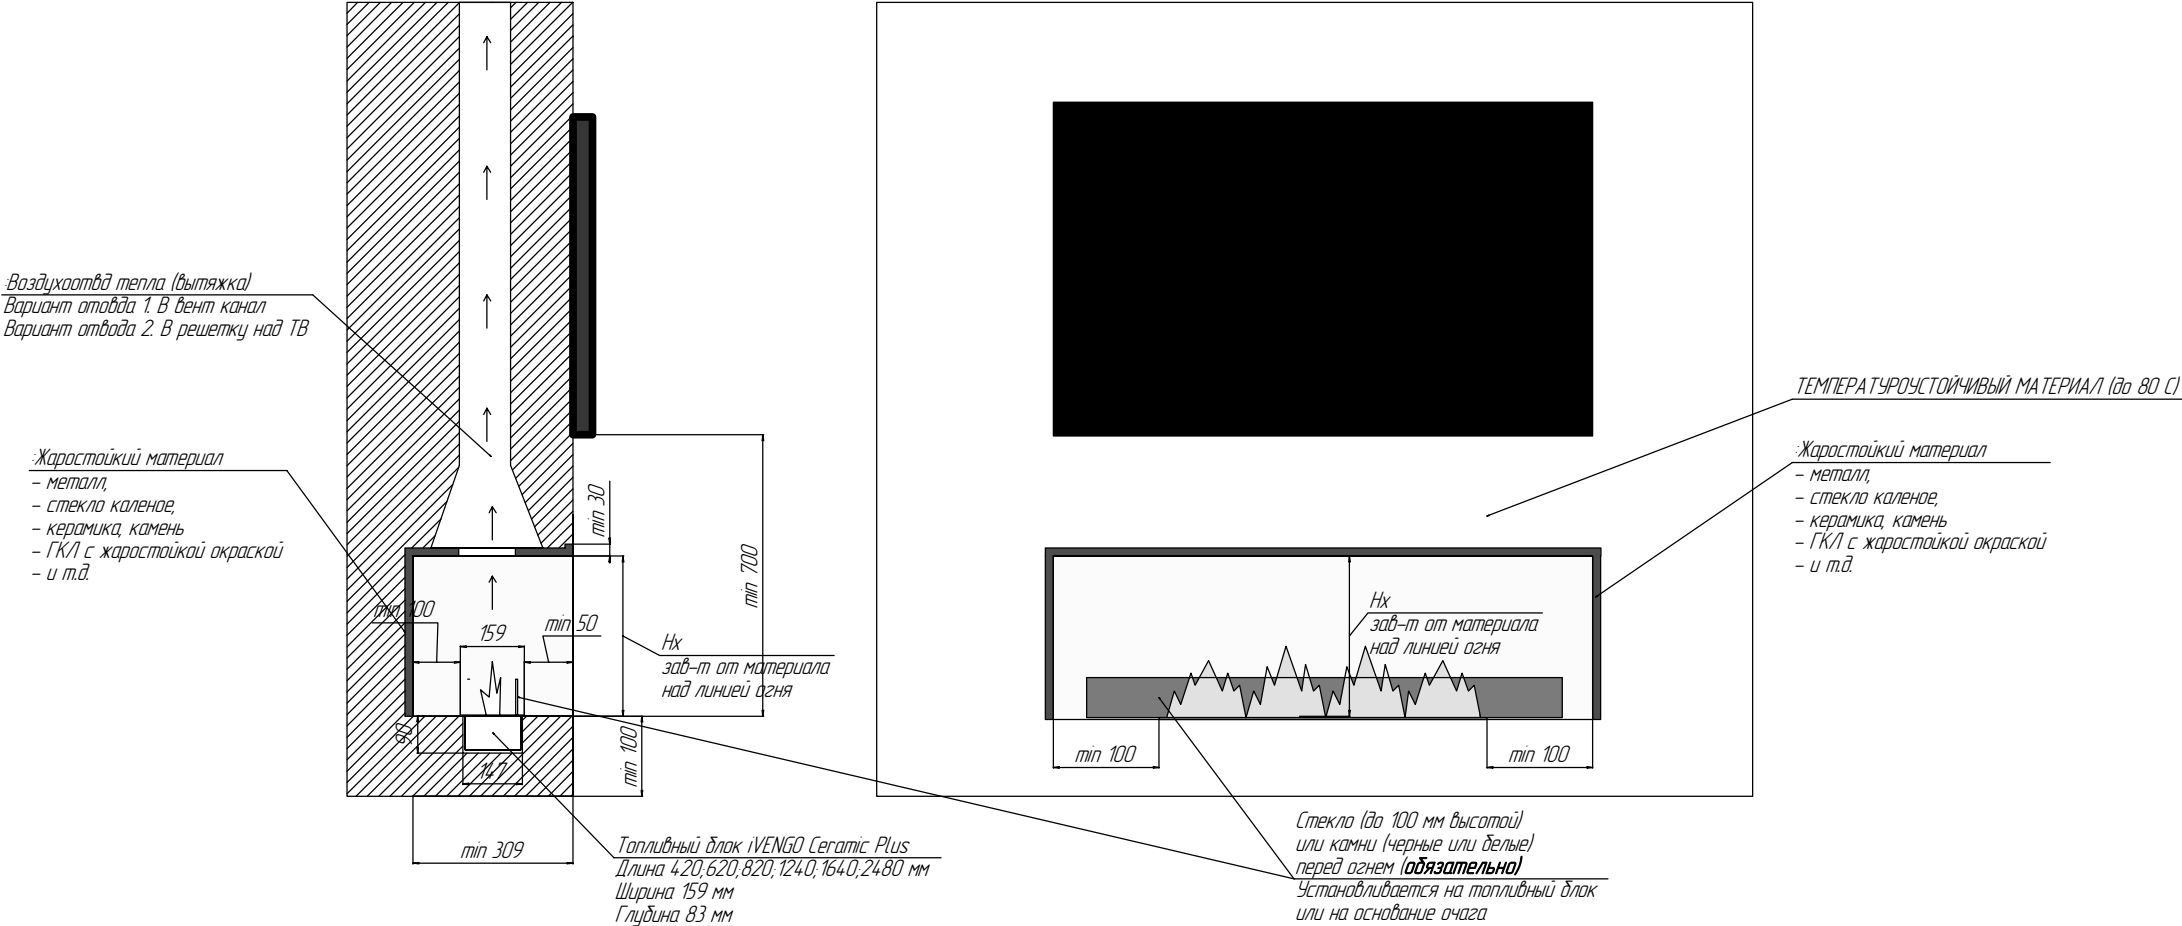


H высота ТВ над печью (см)	min 1000	min 900	min 700
Hx высота ТВ над печью (см)	min 360	min 400	min 500
	При использовании очага камня	При использовании металлического потопака камень, плитку, керамики, каленого стекла	При использовании жаростойкого ГКЛ с жаростойкой окраской

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H и Hx увеличивается на 50 мм при вентканале.

**ОТВОД ТЕПЛА
СМЕЩЕНИЕМ
ОТ ТВ**


Защита ТВ: Смещение ТВ от огня

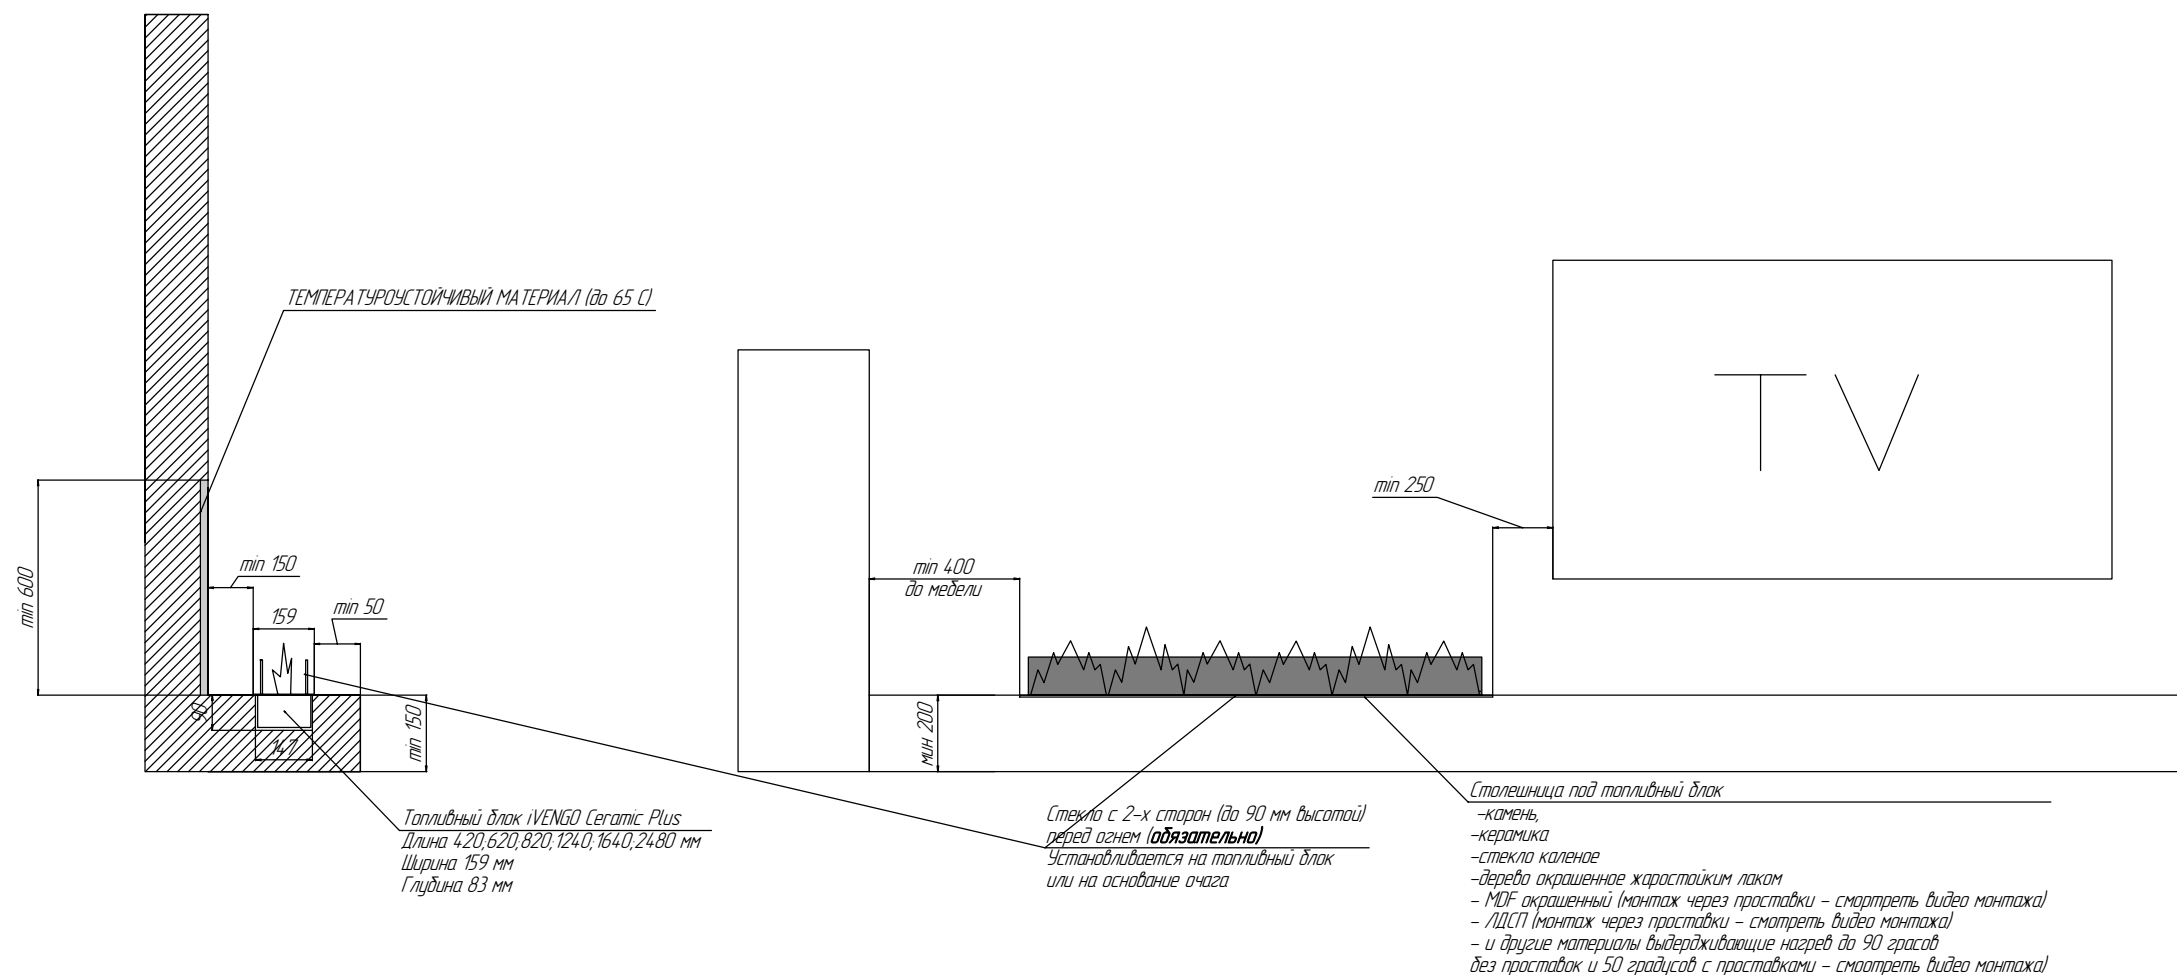

***Важно.**

Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм


Защита ТВ: Смещение ТВ от огня и перегородка

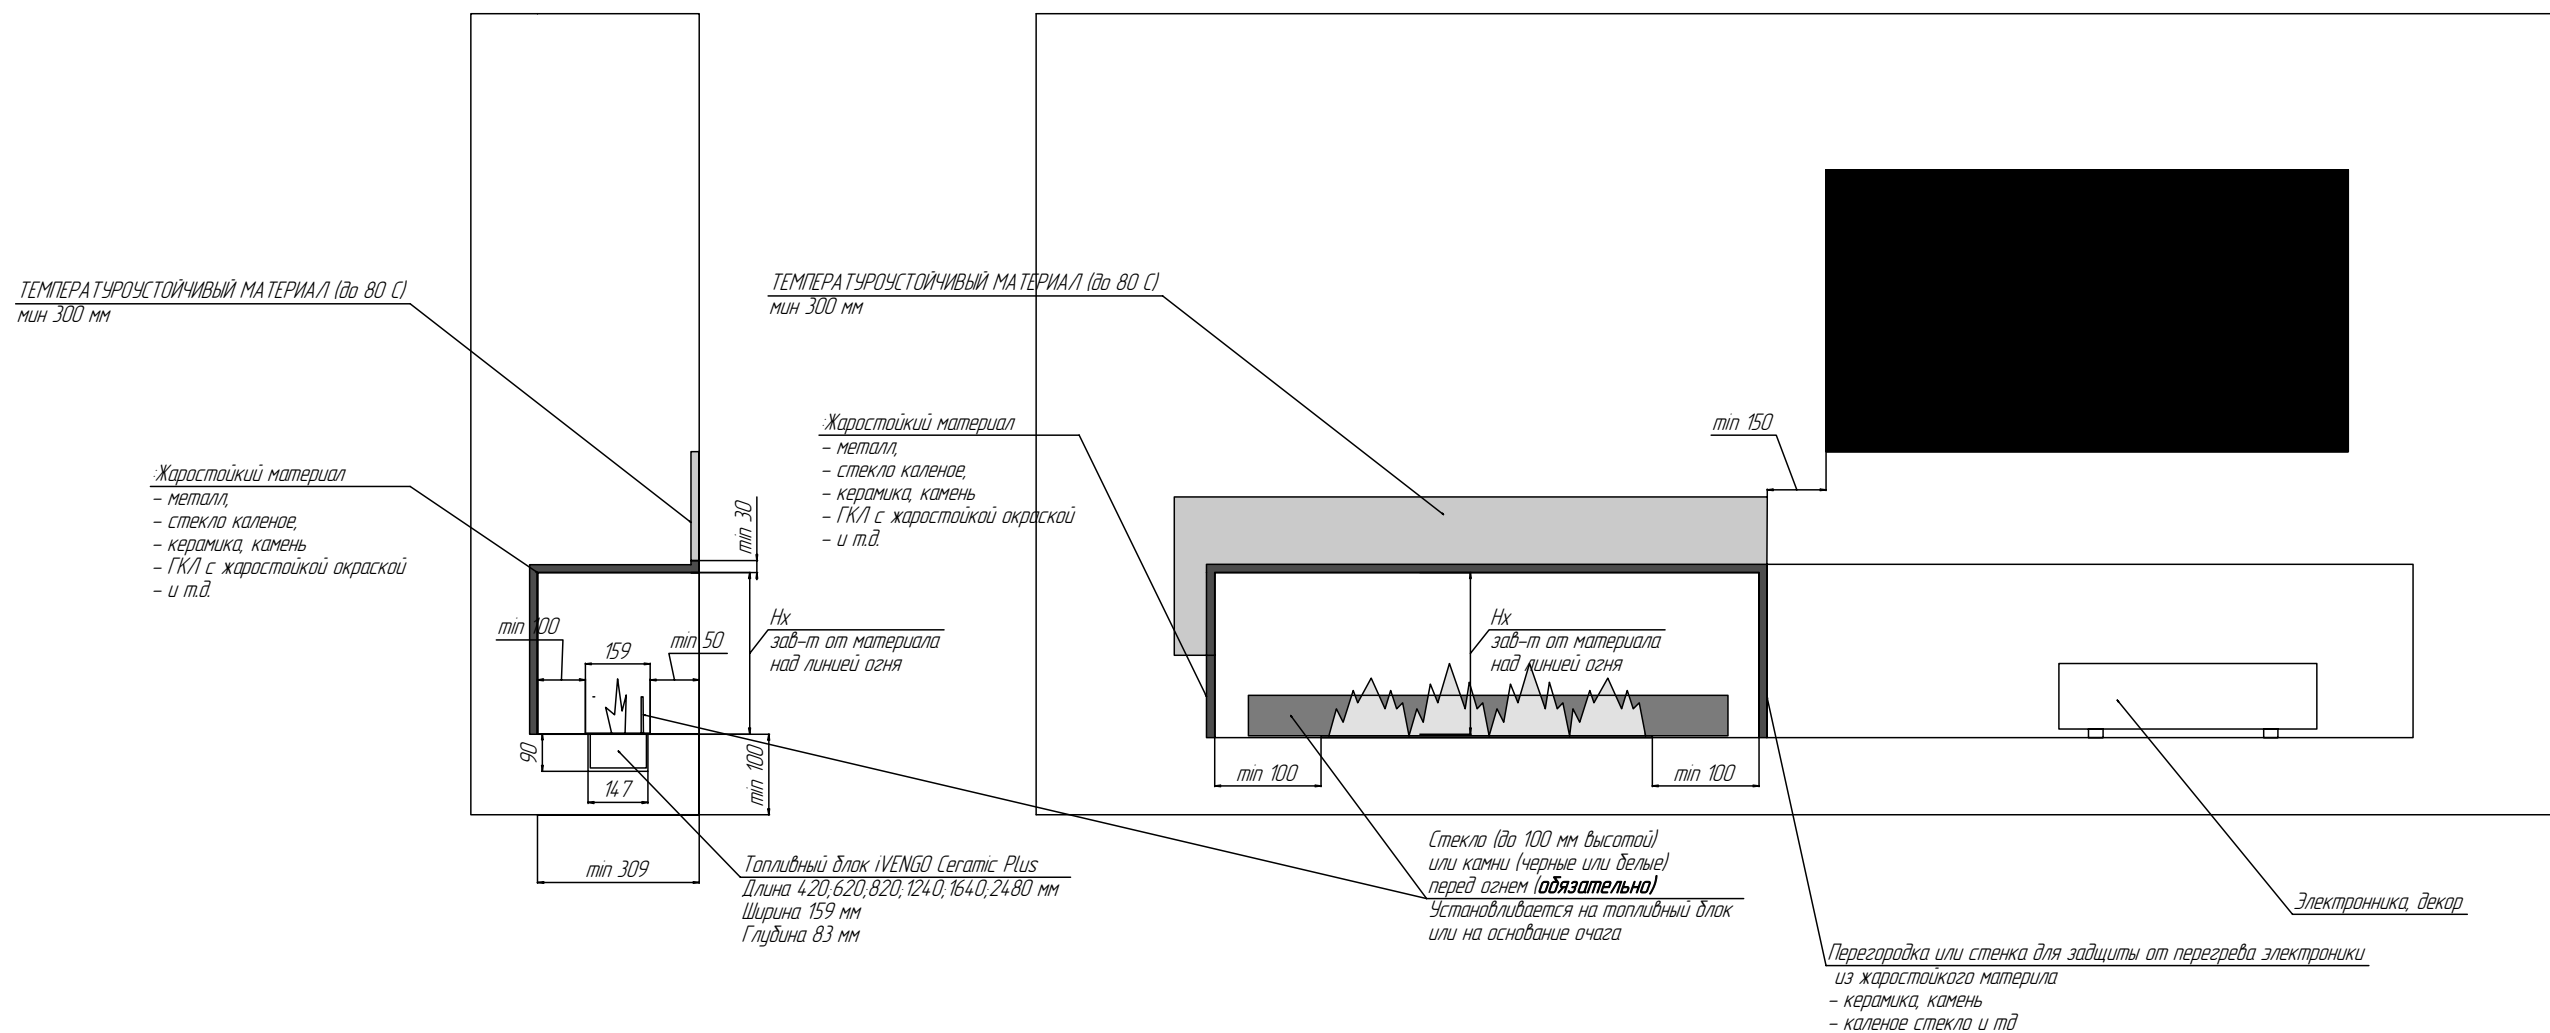

***Важно.**

Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм


Защита ТВ: Смещение ТВ от огня без перегородки

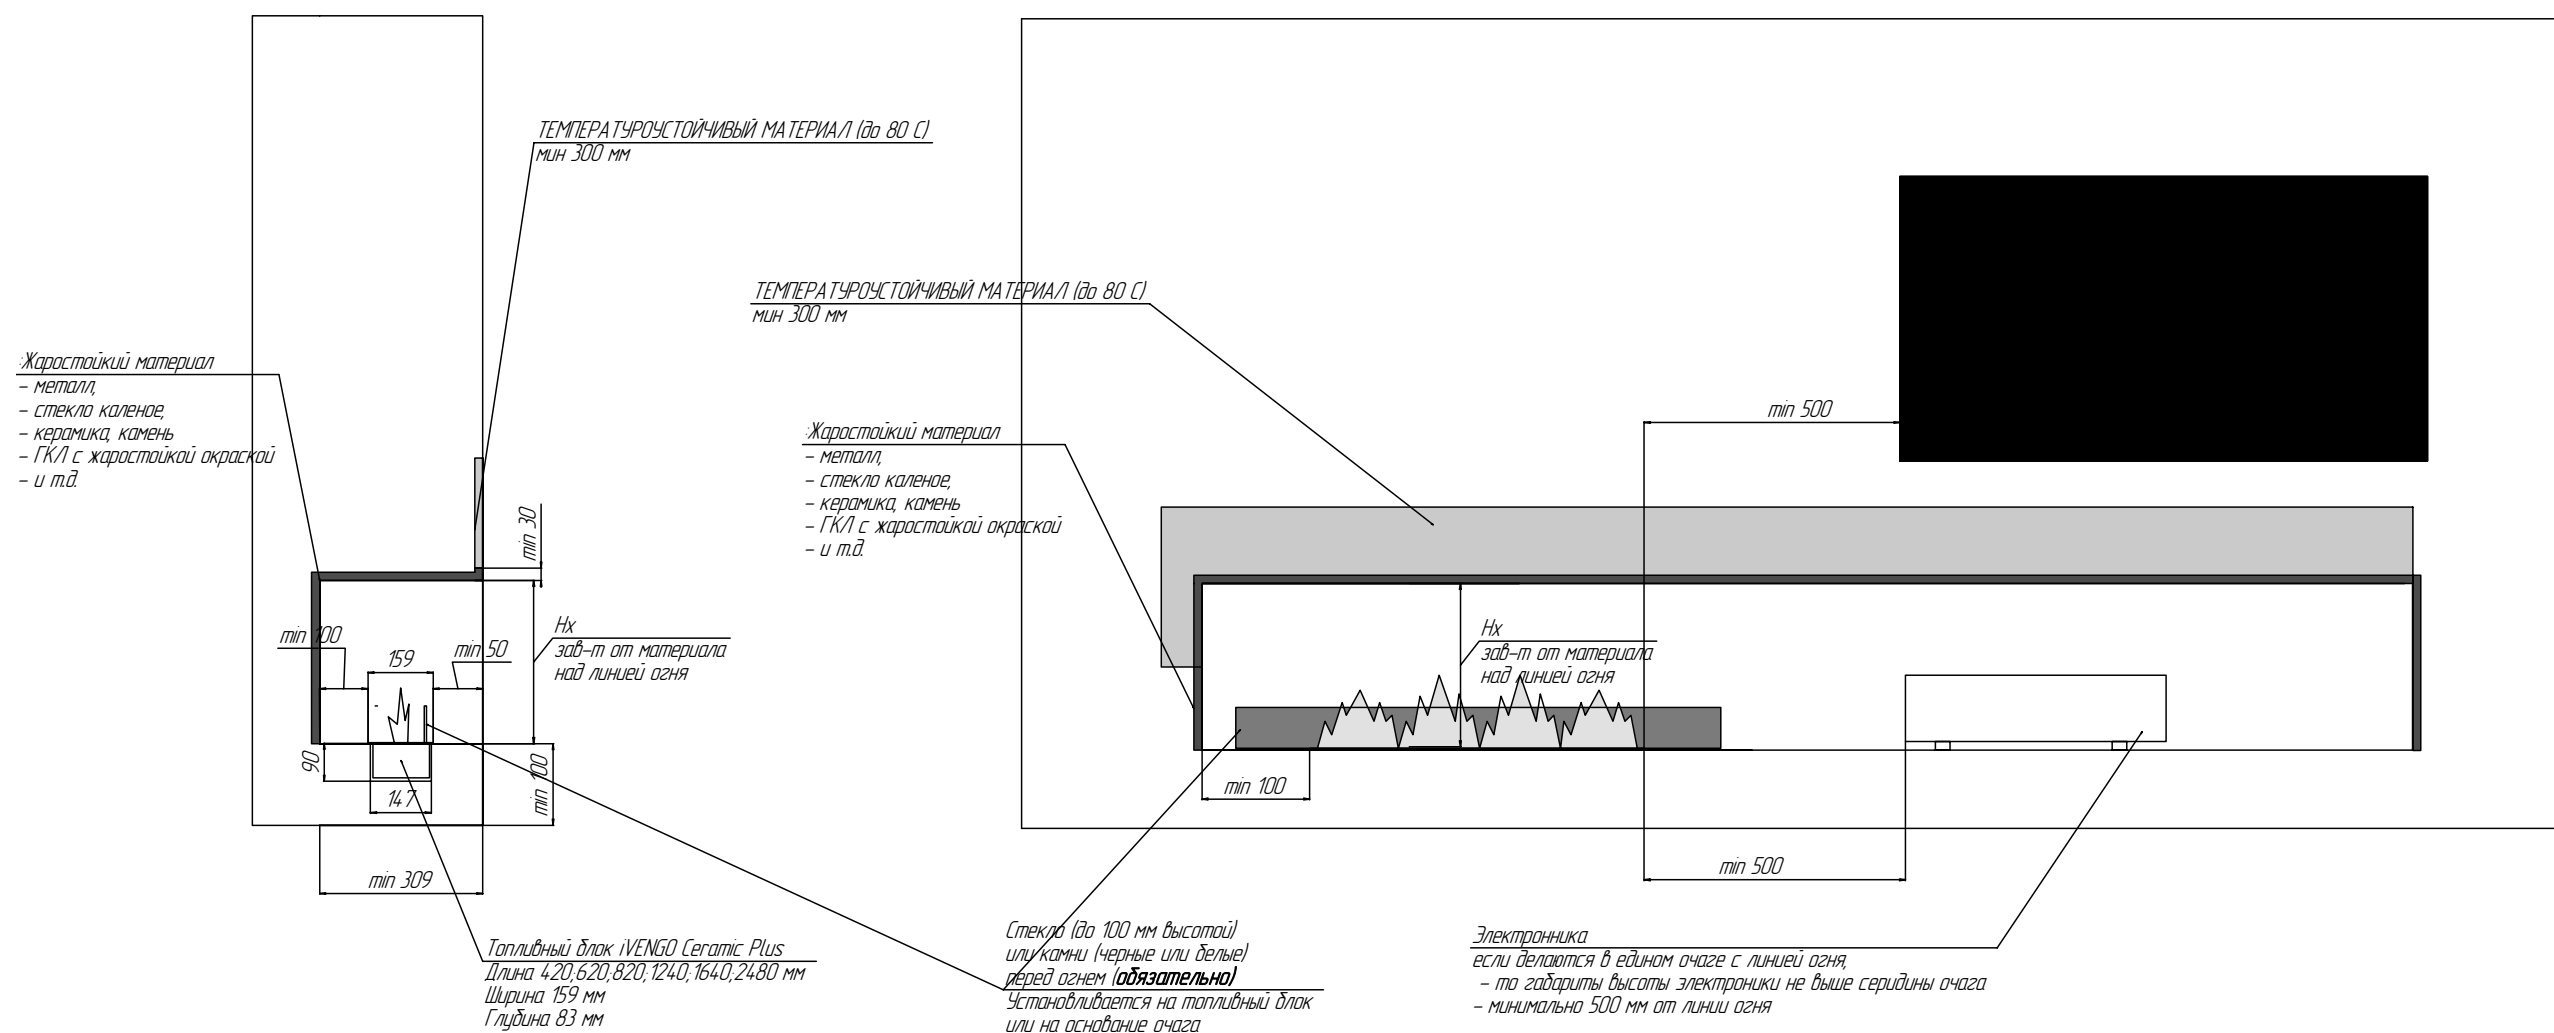

*Важно.

Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм


Защита ТВ: Смещение ТВ и защита мебели

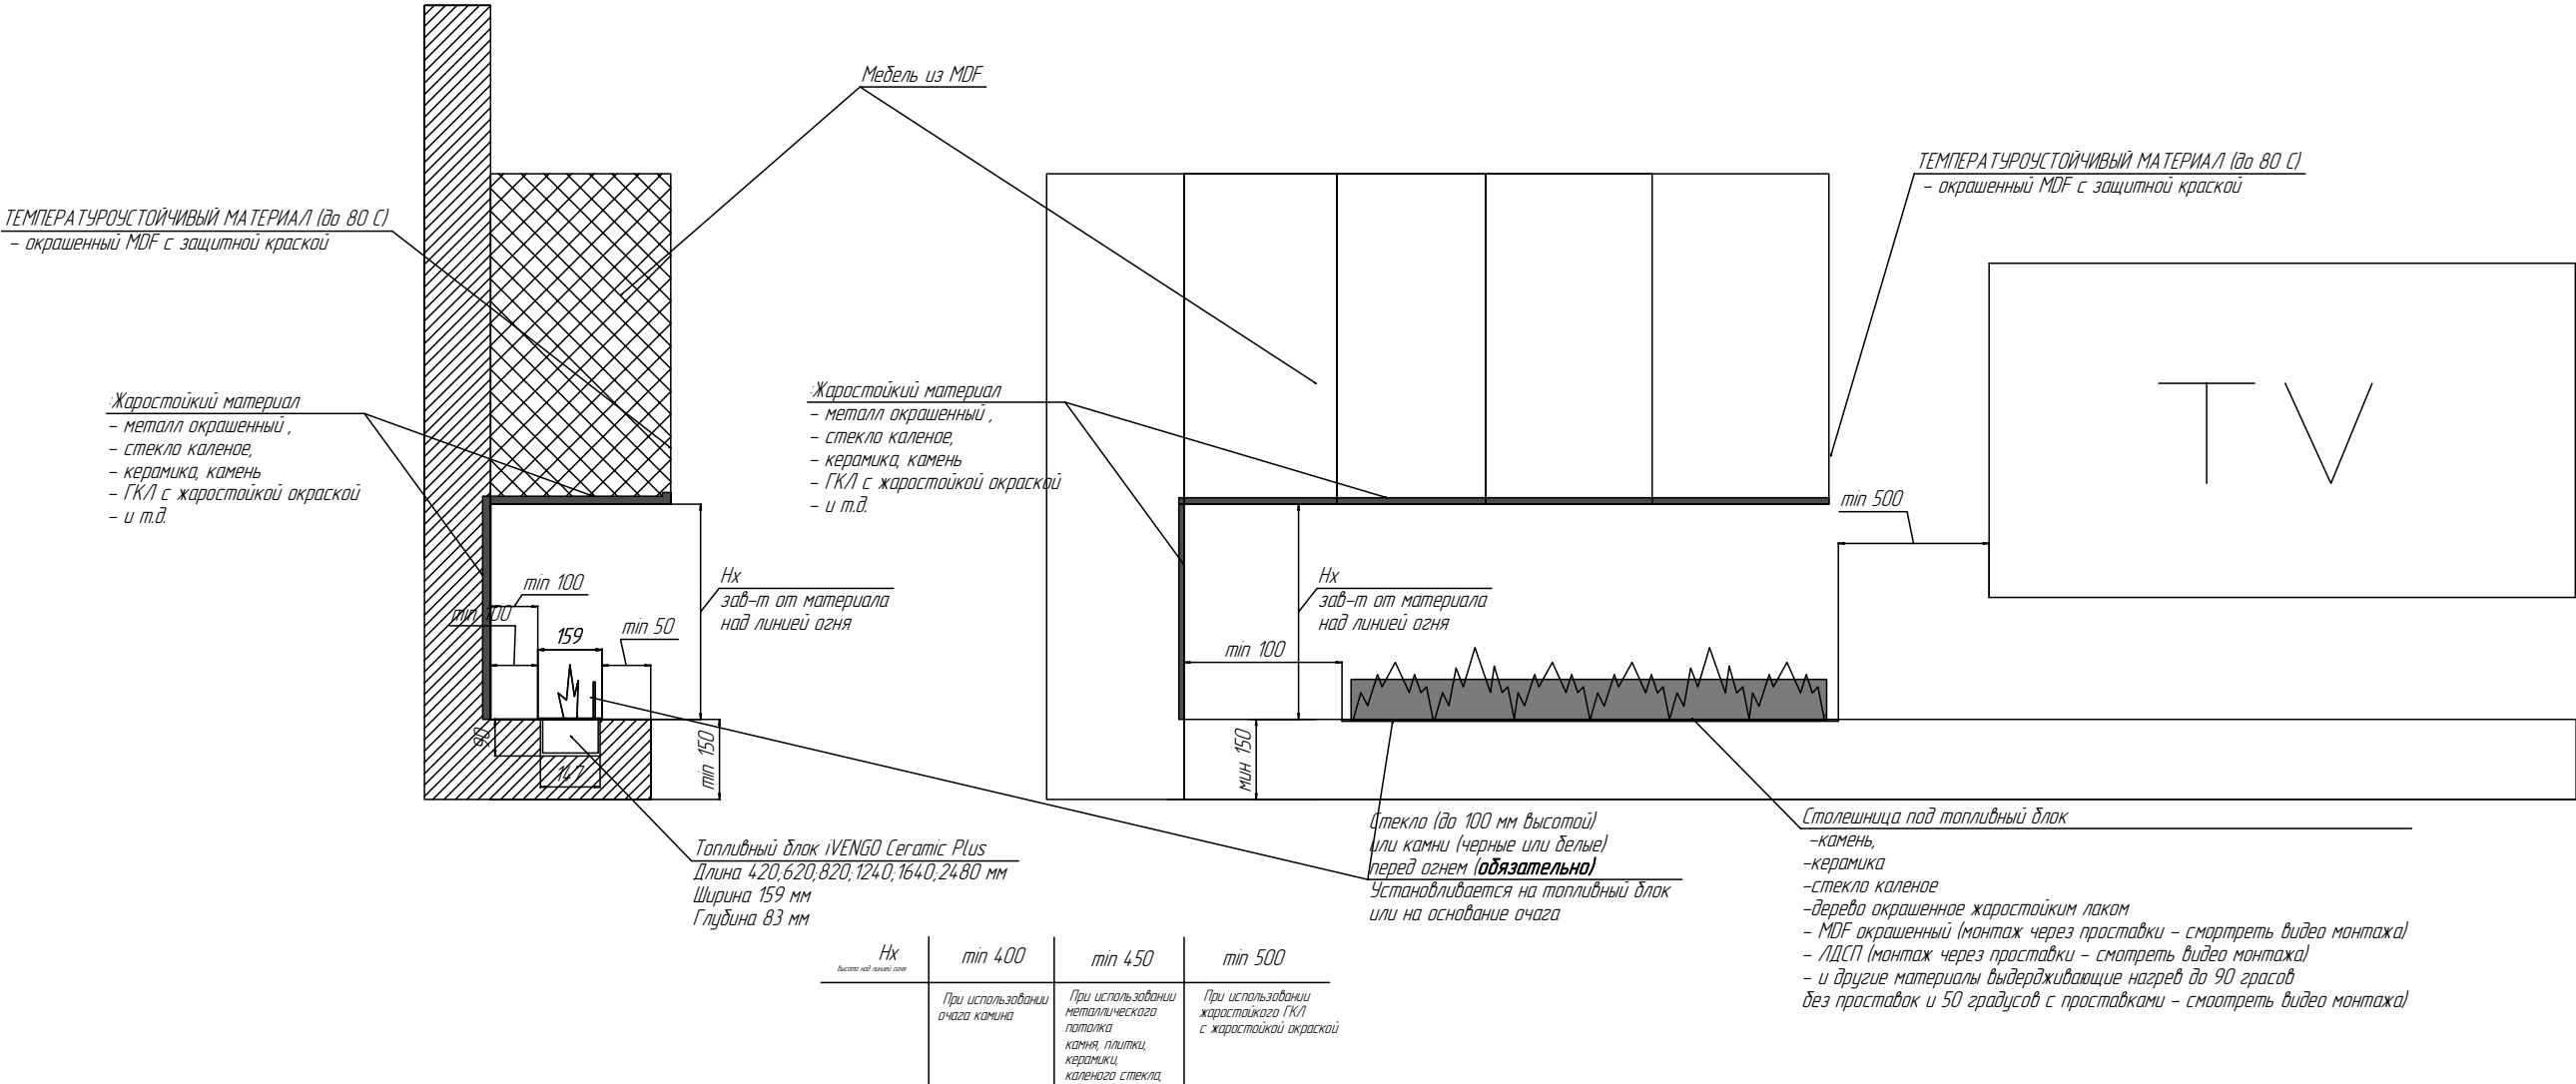

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота H и Hx увеличивается на 100 мм

**ОТВОД ТЕПЛА
НА ДРУГУЮ
СТЕНУ ОТ ТВ**

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

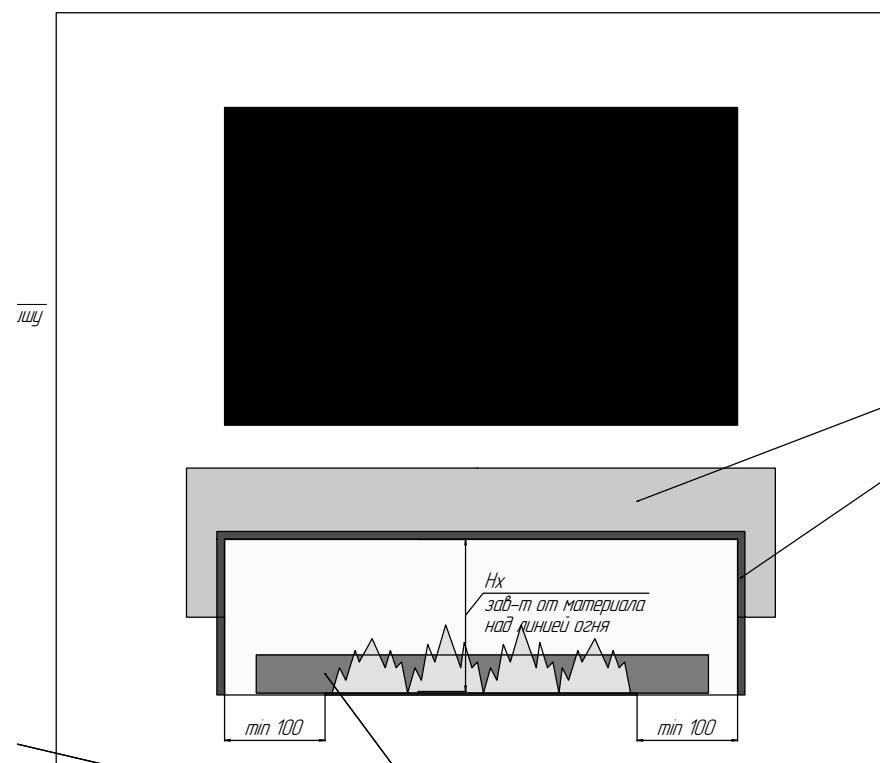

amic Plus
40:2480 MM


Стекло (до 100 мм высотой)
или камни (черные или белые)
перед огнем (**обязательно**)
Устанавливается на топливный блок
или на основание очага

<i>min 100</i>	<i>min 150</i>
<i>min 900</i>	<i>min 700</i>
<i>min 400</i>	<i>min 500</i>
При использовании каменного патолака камня, плитки, керамич. красного, стекла	При использовании жаростойкого ГКЛ с жаростойкой окраской

ТЕМПЕРАТУРОУСТОЙЧИВЫЙ МАТЕРИАЛ (до 80 С)

Жаростойкий материал

- металл,
- стекло каленое,
- керамика, камень
- ГКЛ с жаростойкой окраской
- и т.д.

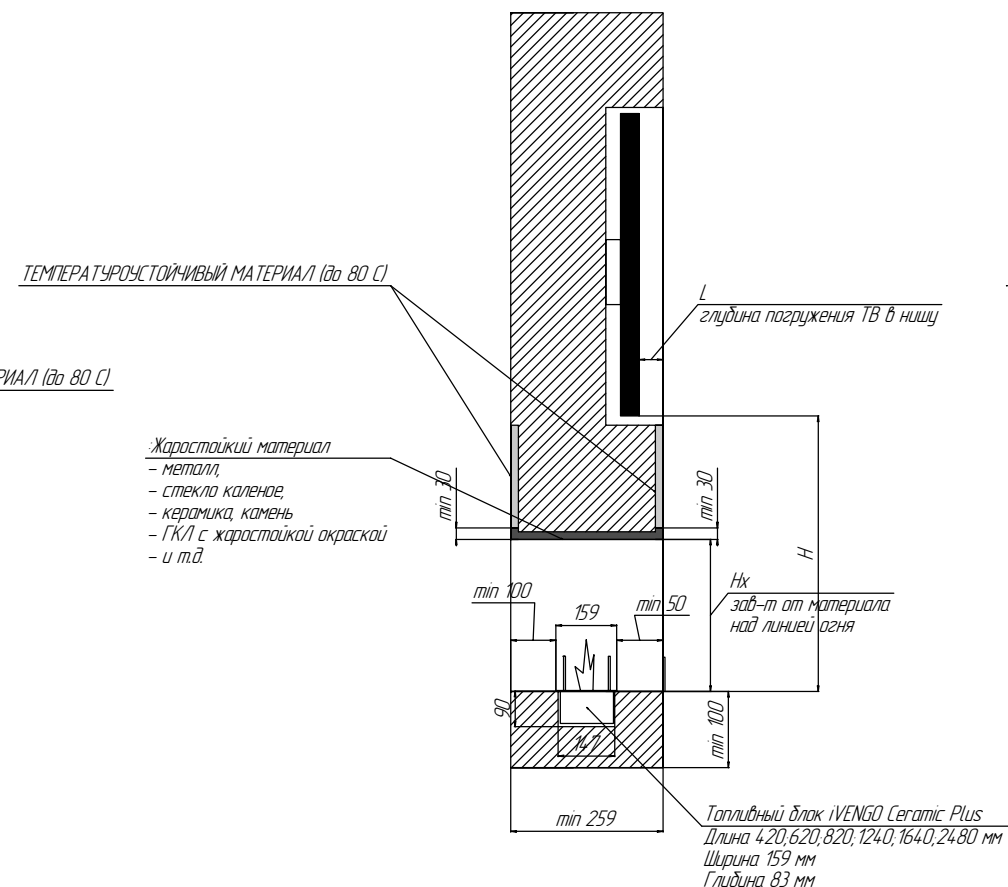


<i>L</i> длина покрытия 10 в ряду	<i>min 50</i>	<i>min 100</i>	<i>min 150</i>
<i>H</i> высота 10 рядов камня	<i>min 1000</i>	<i>min 900</i>	<i>min 700</i>
<i>Hx</i> высота рядов камня	<i>min 360</i>	<i>min 400</i>	<i>min 500</i>
<i>При использовании очага камина</i>	<i>При использовании металлического потола каменя, плитки, керамики, каменного стекла</i>	<i>При использовании жаростойкого /К/Л с жаростойкой окраской</i>	

*Важно.

Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм


**ЗАЩИТА СТЕН
ОТ ТЕПЛА БЕЗ ТВ**

Защита стен/мебели от тепла

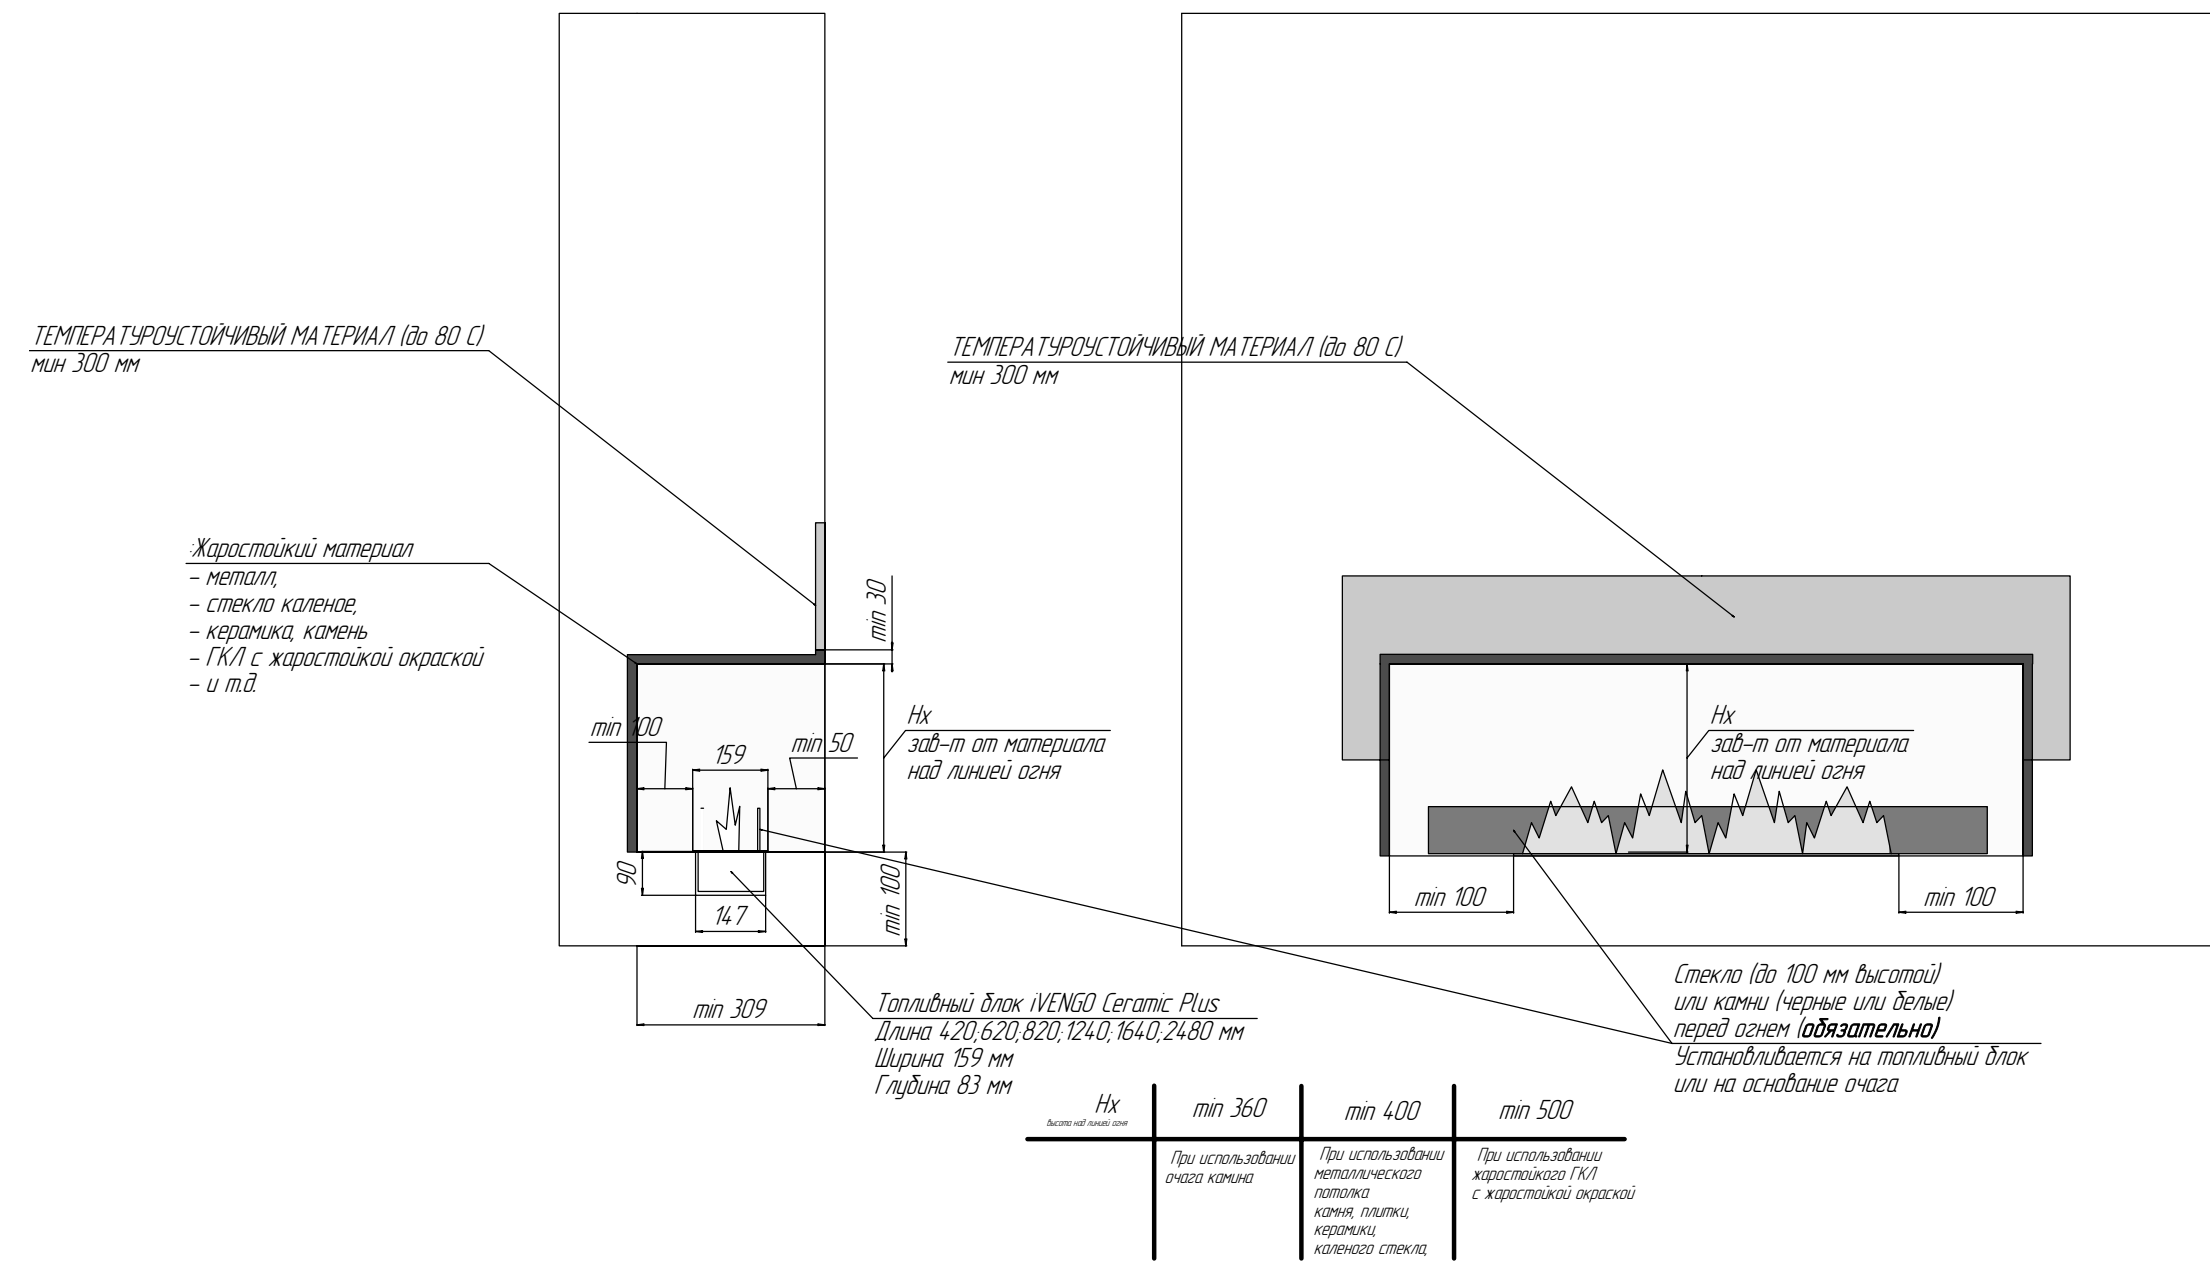

***Важно.**
Для Автоматических блоков iVENGO Automatic размер под топливный блок указан на последней странице.
Высота Н и Нх увеличивается на 100 мм

**МОНТАЖНОЕ
МЕСТО
В ПОДВЕСНОЙ
ТУМБЕ/МЕБЕЛИ**

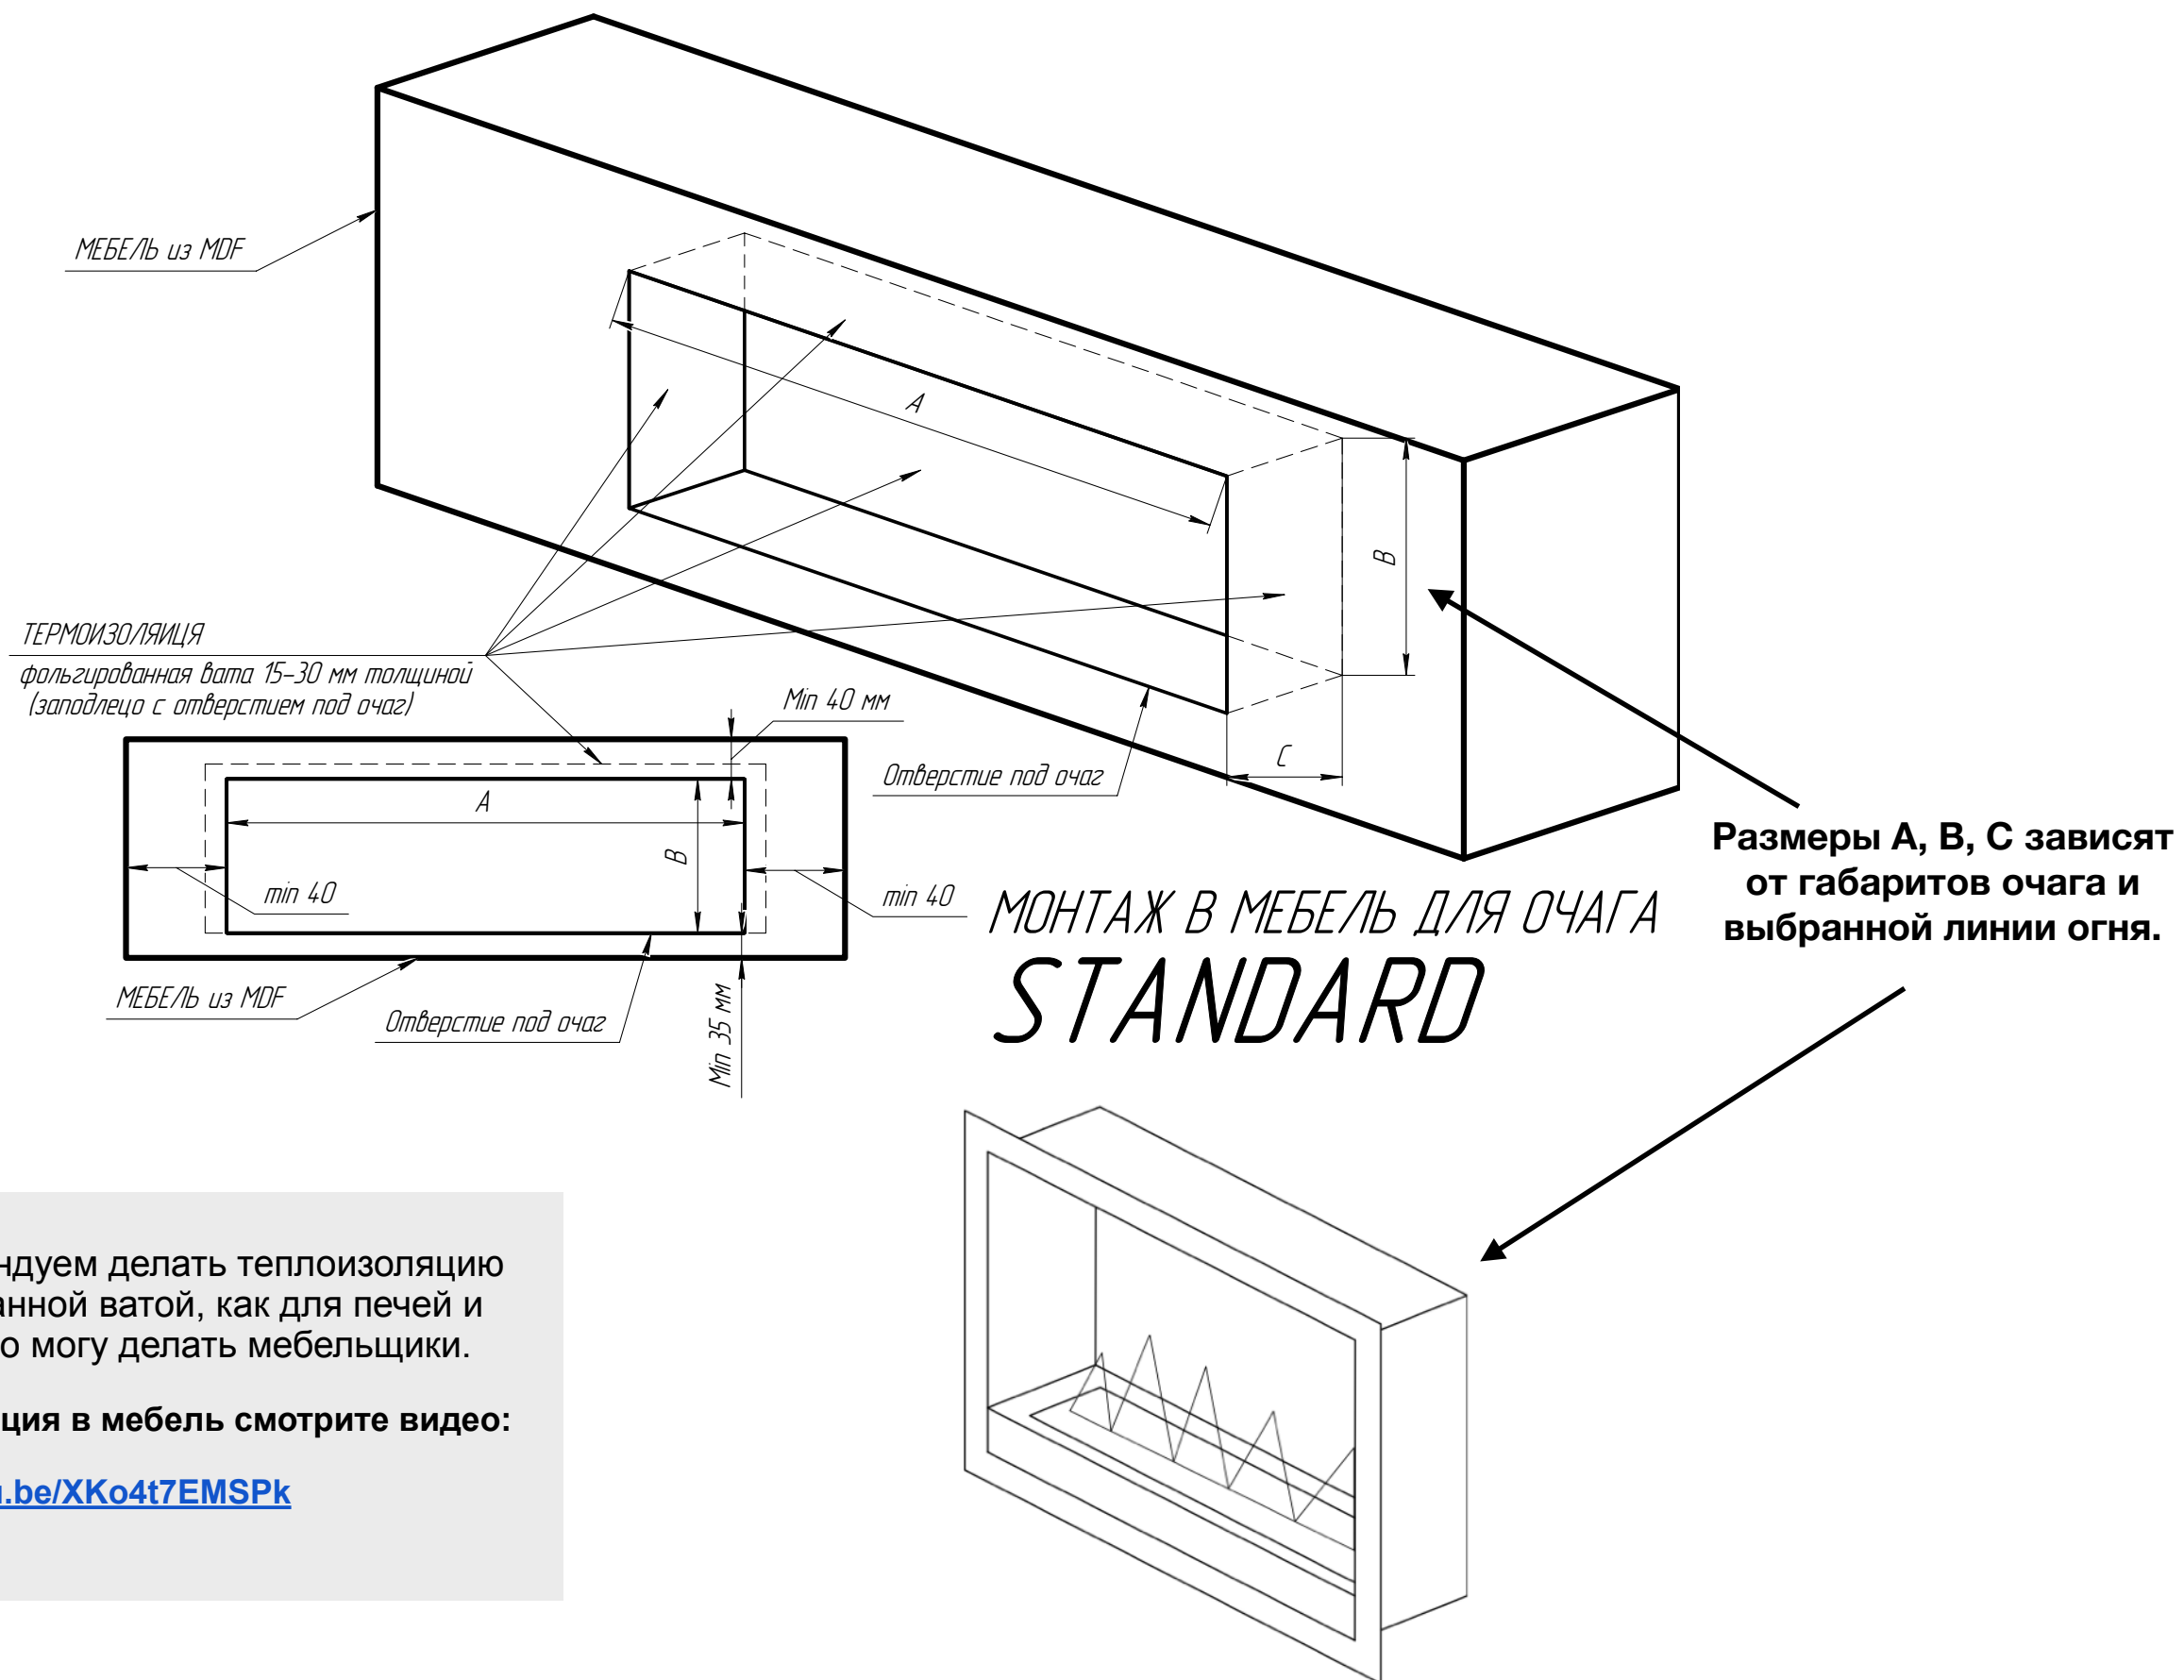


Мы рекомендуем делать теплоизоляцию фольгированной ватой, как для печей и каминов, это могут делать мебельщики.

Термоизоляция в мебель смотрите видео:

<https://youtu.be/XKo4t7EMSPk>

**МОНТАЖНОЕ
МЕСТО
ДЛЯ АВТОМАТИК**

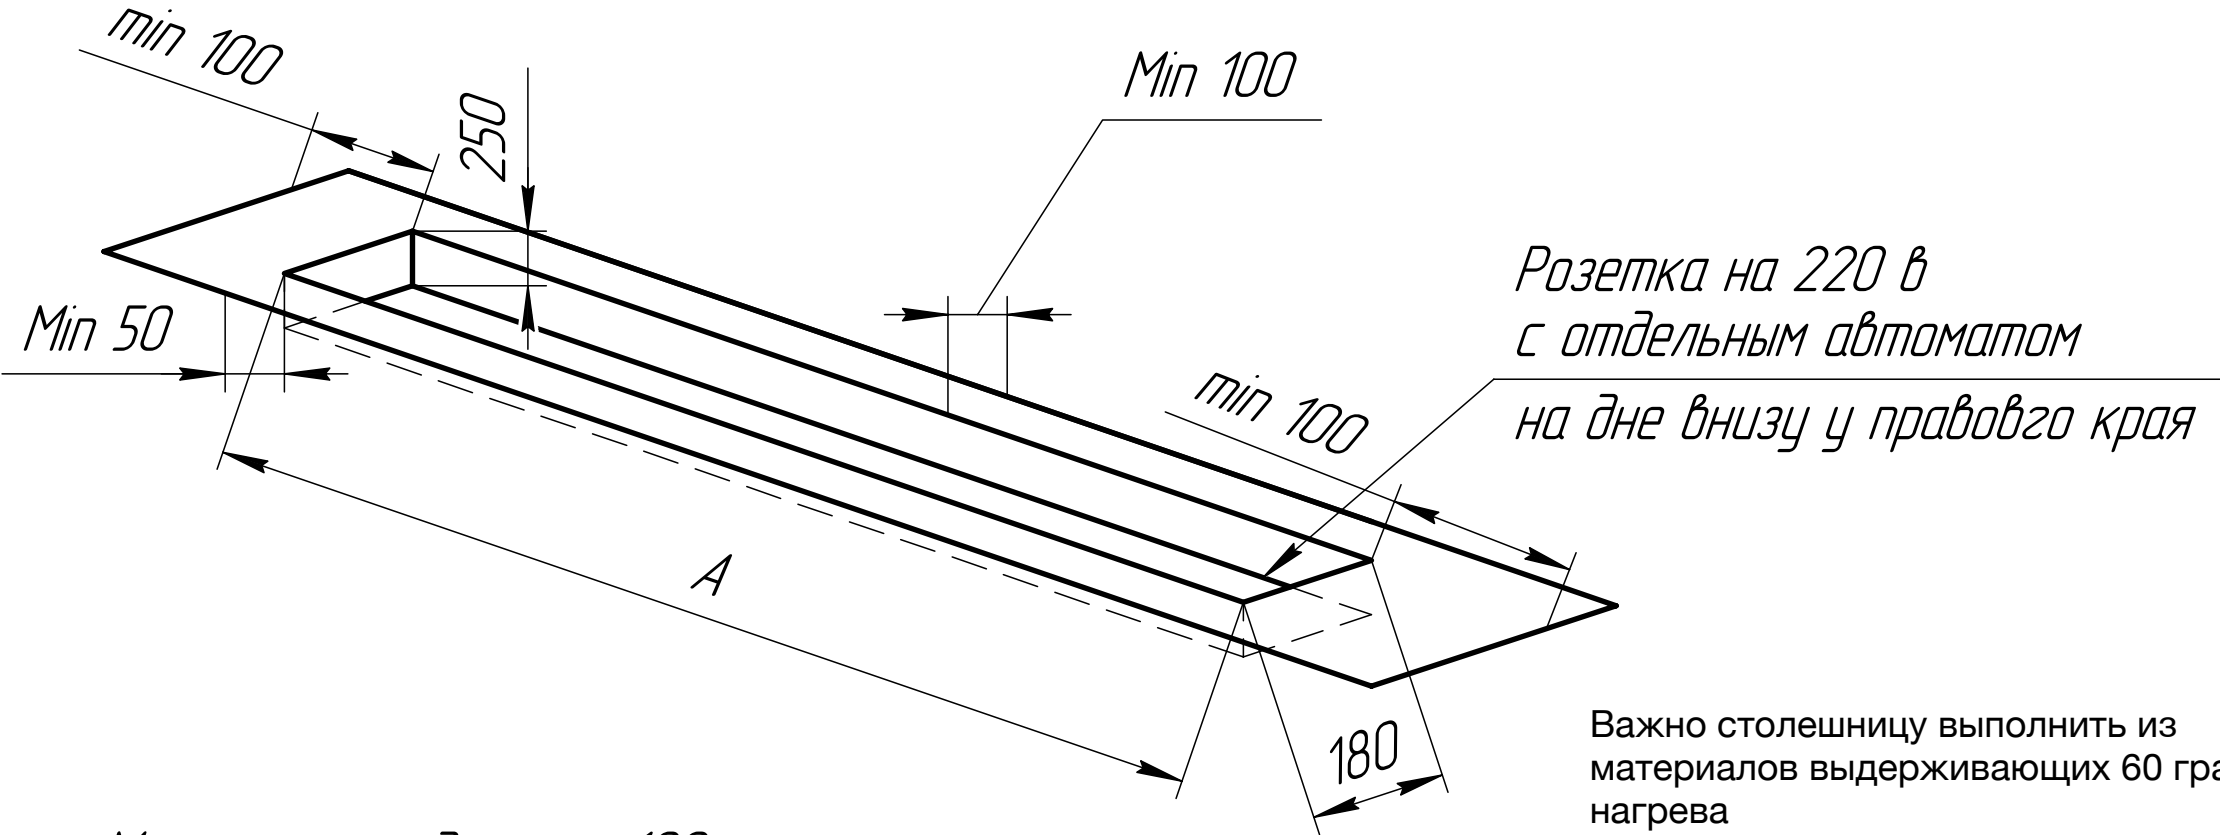


*Мин отступы до стен 100 мм
Мин отступ до фасада 50 мм
Мин отступ до потолка над огнем 500 мм
Размеры А-длина – указаны в таблице выше*

Важно столешницу выполнить из материалов выдерживающих 60 градусов нагрева

Боковые прилегающие стены должны выдерживать нагрев до 60 градусов. Задняя стена за линией огня - до 80 градусов.
Если стены отдалить на расстояние 150 мм и более от Топливного блока - то нагрев стен снижается до 50 градусов.

	iVENGO AUTOMATIC 100	iVENGO AUTOMATIC 120	iVENGO AUTOMATIC 170	iVENGO AUTOMATIC 220
Длина A мм	995	1 235	1 698	2 178

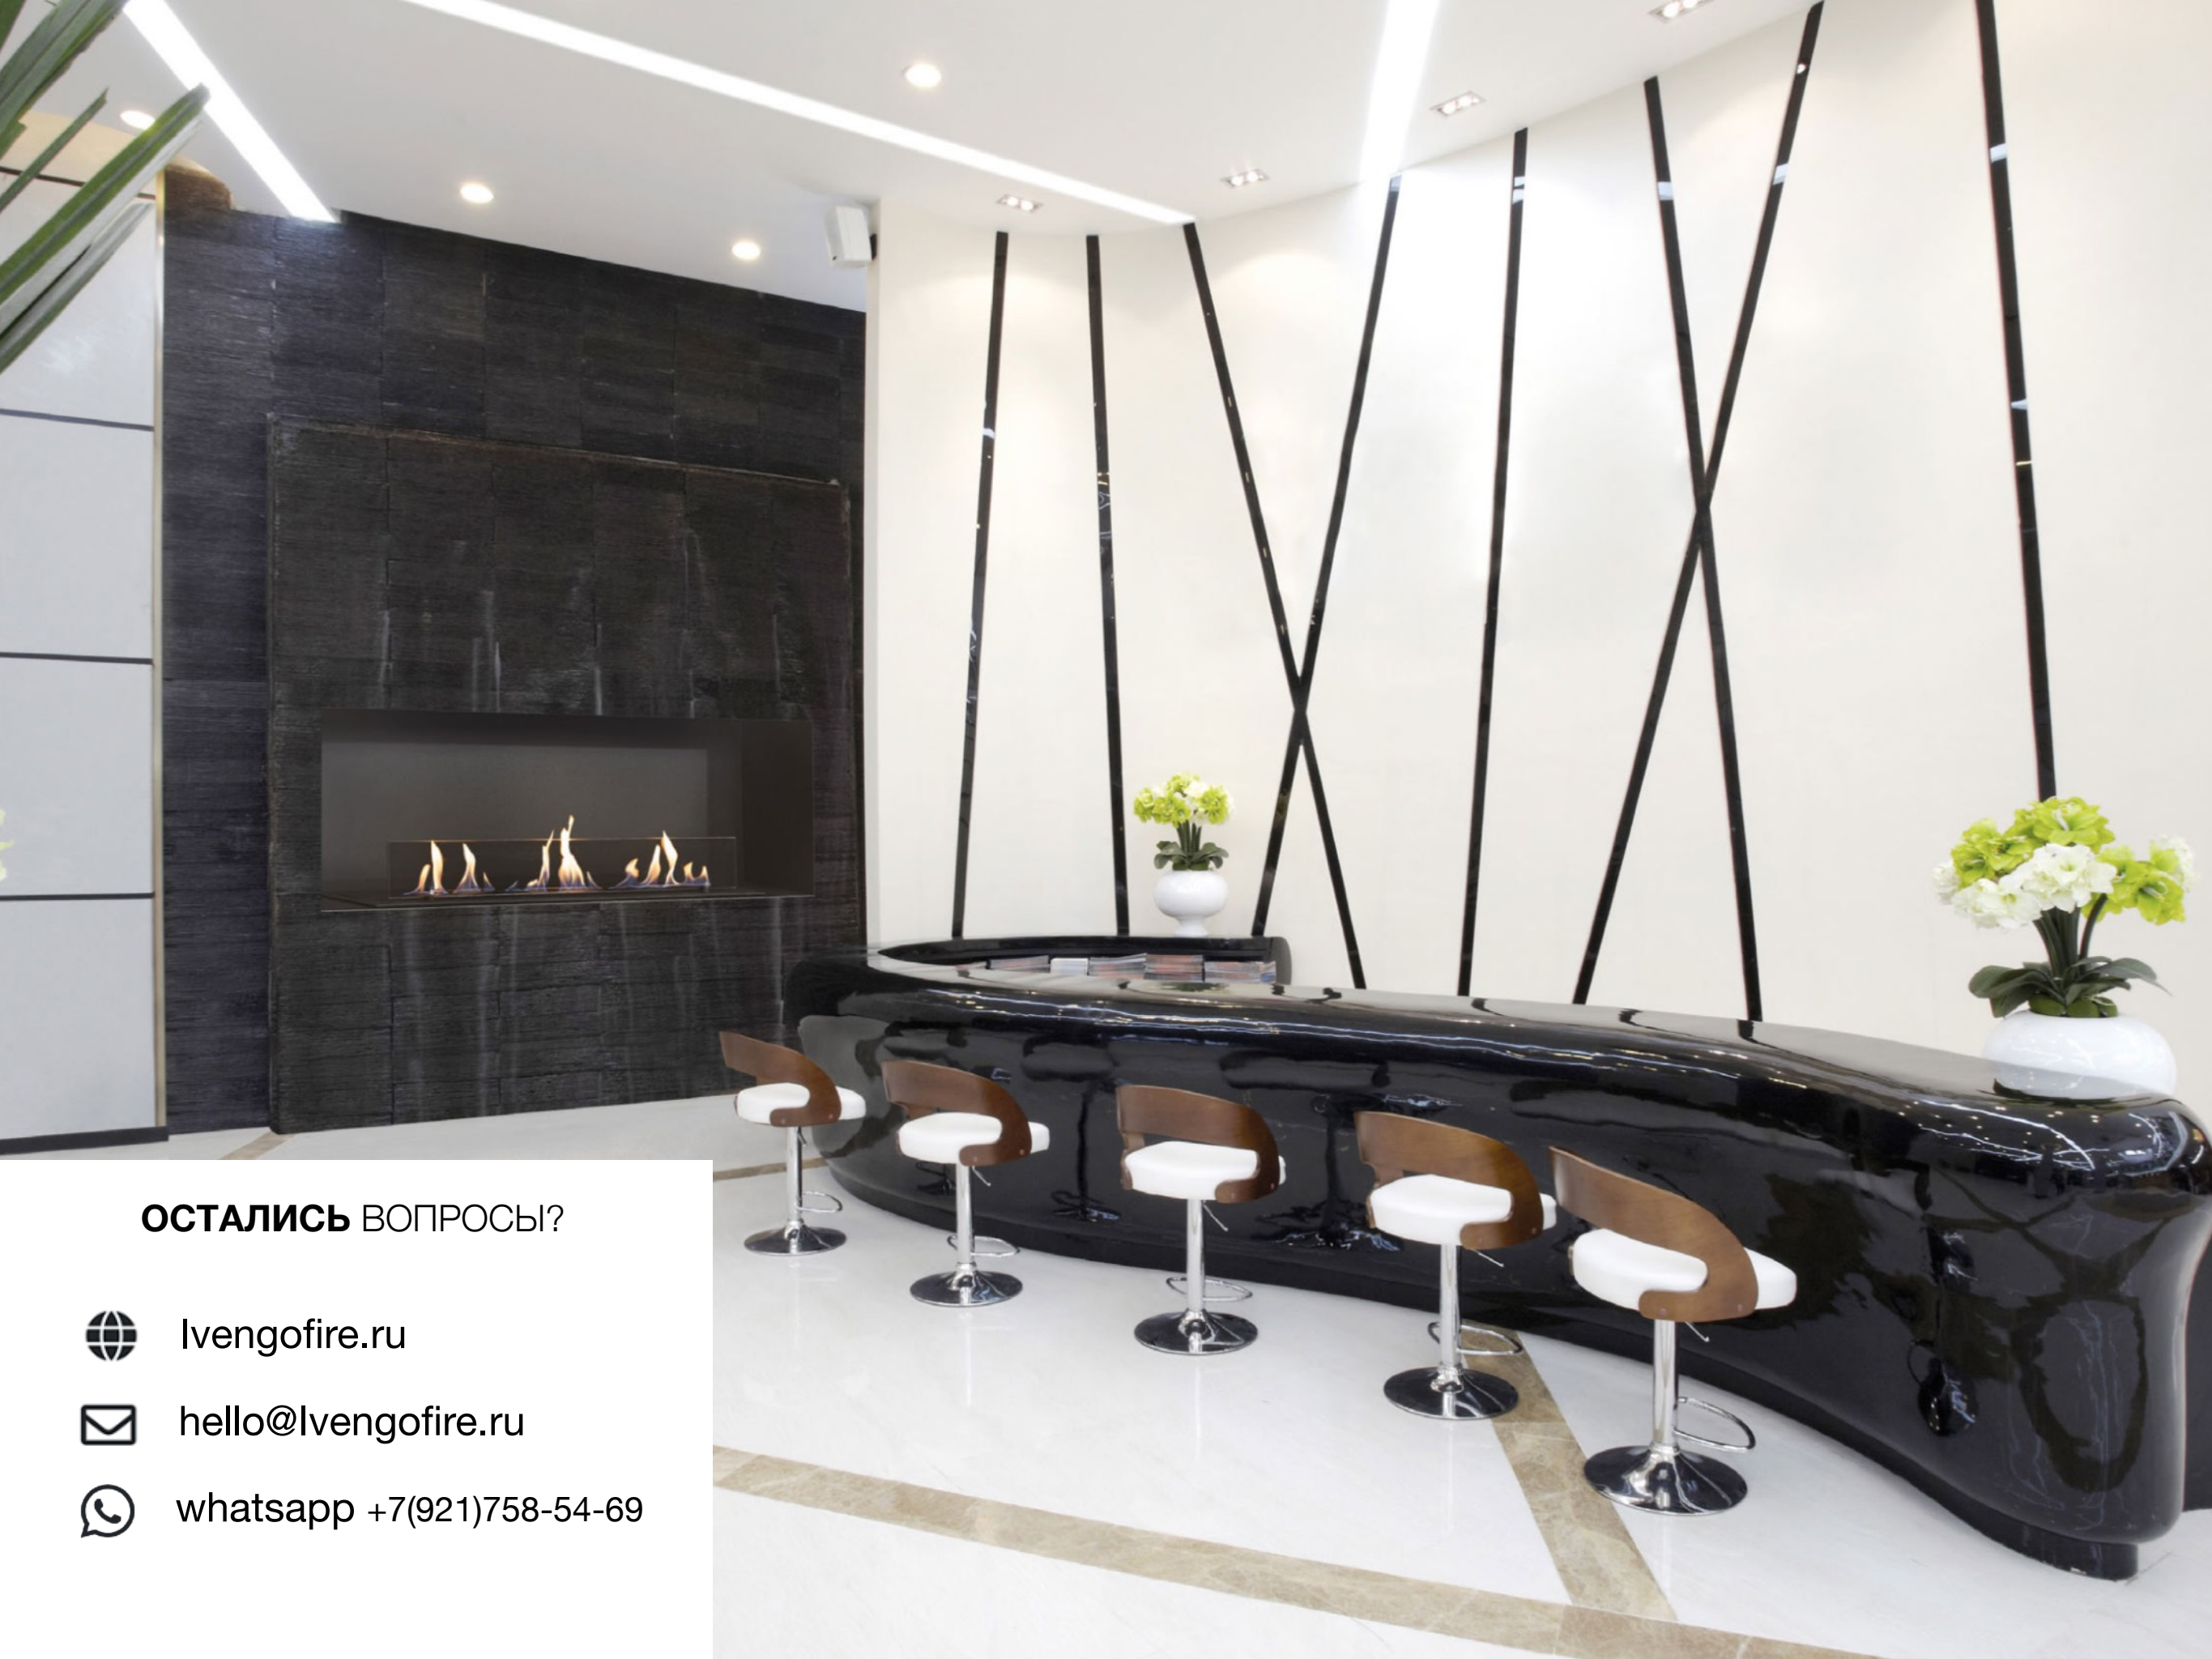

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



lvengofire.ru



hello@lvengofire.ru



[whatsapp +7\(921\)758-54-69](https://www.whatsapp.com/chat?phone=79217585469)